



NET TEO solution

Netzwerkschränke und Zubehör

Wir vernetzen Sie



Lösungsorientierte
und fachkundige
Projektberatung



Schnell, kompetent
und zuverlässig



Produkte konfektioniert
nach individuellen
Kundenwünschen






Top Qualität zu
fairen Preisen

Die NETTEC solution AG ist Hersteller und Distributor von Kommunikations- und Netzwerktechnik. Der Firmensitz Schlieren ist ein moderner Konfektionsstandort für Kupfer und Fiberoptic.

NETTEC solution AG berätet, beliefert und führt Dienstleistungen für Elektro-, Telekom-, und Informatikunternehmen aus. Ebenso werden Elektrofachhändler mit unseren Produkten beliefert.

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

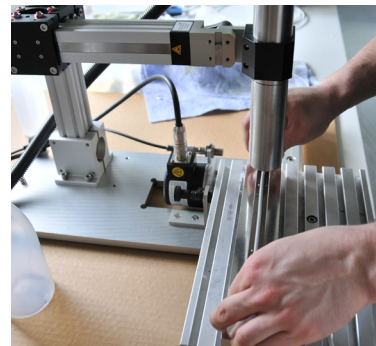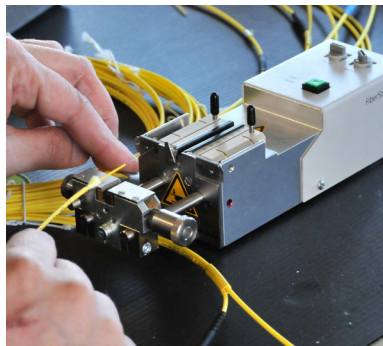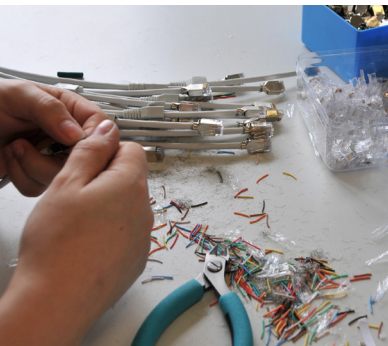

Impressum

Ausgabe
Herausgeber

Mai, 2026
NETTEC solution AG

Kontakt

NETTEC solution AG
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren
044 500 90 60
info@ntcs.ch, www.ntcs.ch

Inhalt

Netzwerkschränke	4
Serverschränke	5
Netzwerkschränke	6
RZ-Schrank	8
RZ-Colocation 2-teilig	10
RZ-Colocation 3-teilig	12
Kabelmanagemenschrank	14
Wandschränke	16
Flatboxen	17
Offene Wandrack	18
Industrieschränke	19
IP55 Wandschränke 450mm	21
IP55 Wandschränke 600 mm	23
Soundproof Schrank	25
Wandschränke 10"300 mm tief	27
Fachboden 10" zum Festeinbau	29
Kabelrangierpanel 10" mit Bügeln	29
Kabelzuführung 10" ½ HE	29
Modulträger 10"	29
Netzwerkschrank-Zubehör	30
Sockel	31
Nivellierfüsse & Laufrollen	31
Lüftungseinheiten	32
Steckdosenleiste	34
Fachboden & Tablar	35
Schublade	35
Verschliesssysteme	36
Blindplatten	37
Anreihset & Schraubensatz	38
Rangiermaterial	39
Rangierpanel mit Bügeln	40
Kabelauffangschiene	41
Rangiermanagement	42
Vertikal Kabelmanagement	42
Allgemeine Geschäftsbedingungen	45

Netzwerkschränke

Zubehör

Rangiermaterial

AGB

Netzwerkschränke 19“



Ein breites Angebot an Netzwerkschränken und Wand-schränken bietet Ihnen die NETTEC solution an. Die Racks sind in unterschiedlichen Massen, Ausbau- und Montagestandards erhältlich. Der Lagerstandort Schlieren ermöglicht eine zeitnahe Auslieferung der Produkte.

Auf den folgenden Seiten ist das Standardsortiment abgebildet. Gerne beraten wir Sie für Sonderlösungen im Bereich der Netzwerkschränke.



Serverschrank 19“, 42-47HE

Die Serverschränke bestechen durch die hohe Traglast von 1500kg und die 3-Punkt-Verriegelung. Sie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.




Schutzklasse	IP20
Material	Front- und Rücktüren aus 70% perforiertem Stahl
Fronttür/Rücktüren	Fronttür im perforierten- bzw. Plexiglas-Bereich mit Wölbung nach Außen, 3-Punkt-Verriegelung, Rücktür doppelflügelig mit 3-Punkt-Verriegelung, Einsatz von Kabazylinder möglich 230° Türöffnungswinkel
Verschluss-System	Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl. Profilhalbzylinder-Schloss)
Wände	horizontal geteilte Seitenteile (zwei pro Seite), abschließ- und abnehmbar
Füße	inkl. 4 Stück Nivellierfüße sowie 4 Stück Rollen, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind (vordere Rollen sind feststellbar)
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	1500kg
Einbautiefe	für Komponenten min.-max.: 675-875 mm
Kabeleinlass	Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul
Dach	vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
Erdung	diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
Farbe	grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
Lieferung	komplett montiert, inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer grau	Artikelnummer schwarz
42HE	1970 x 600 x 1000	NTCS19SRV42U610GR	NTCS19SRV42U610SW
	1970 x 800 x 1000	NTCS19SRV42U810GR	NTCS19SRV42U810SW
	1970 x 800 x 1200	NTCS19SRV42U812GR	NTCS19SRV42U812SW
47HE	2192 x 800 x 1000	NTCS19SRV47U810GR	NTCS19SRV47U810SW

Netzwerkschrank 19“, 22-47HE

Die Netzwerkschränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten eingehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus 1 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.

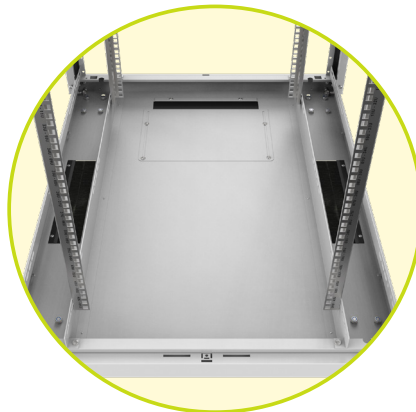


Schutzklasse	IP20
Fronttür	aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas oder perforiertem Blech, 1-Punkt-Verriegelung, Einsatz von Kabazylinder möglich, 120° Türöffnungswinkel
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür
Wände	Rückwand und Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
Füsse	4 Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	600kg, 2 verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität ab 26HE (4 ab 32HE)
Kabeleinlass	Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts und im Dach (3-mal)
Dach	vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzt)
Erdung	diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
Farbe	grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
Lieferung	komplett montiert, inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)


Höhen- einheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Material Türe	Artikelnummer grau	Artikelnummer schwarz
12HE	653 x 800 x 800	Glas	NTCS1912U88GGR	NTCS1912U88GSW
16HE	831 x 800 x 800	Glas	NTCS1916U88GGR	NTCS1916U88GSW
22HE	1097 x 600 x 600	Glas	NTCS1922U66GGR	NTCS1922U66GSW
	1079 x 800 x 800	Glas	NTCS1922U88GGR	NTCS1922U88GSW
	1097 x 800 x 1000	Glas	NTCS1922U810GGR	NTCS1922U810GSW
26HE	1275 x 600 x 600	Glas	NTCS1926U66GGR	NTCS1926U66GSW
	1275 x 800 x 800	Glas	NTCS1926U88GGR	NTCS1926U88GSW
	1275 x 800 x 1000	Glas	NTCS1926U810GGR	NTCS1926U810GSW
32HE	1542 x 600 x 600	Glas	NTCS1932U66GGR	NTCS1932U66GSW
	1542 x 800 x 800	Glas	NTCS1932U88GGR	NTCS1932U88GSW
	1542 x 800 x 1000	Glas	NTCS1932U810GGR	NTCS1932U810GSW
36HE	1719 x 600 x 600	Glas	NTCS1936U66GGR	NTCS1936U66GSW
	1719 x 800 x 800	Glas	NTCS1936U88GGR	NTCS1936U88GSW
	1719 x 800 x 1000	Glas	NTCS1936U810GGR	NTCS1936U810GSW
42HE	1986 x 600 x 600	Glas	NTCS1942U66GGR	NTCS1942U66GSW
	1986 x 800 x 600	Glas	NTCS1942486GGR	NTCS1942486GSW
	1986 x 600 x 800	Glas	NTCS1942U68GGR	NTCS1942U68GSW
	1986 x 800 x 800	Glas	NTCS1942U88GGR	NTCS1942U88GSW
	1986 x 800 x 800	Blech perforiert	NTCS1942U88PDGR	NTCS1942U88PDSW
	1986 x 800 x 800	ohne Türen und Wände	NTCS1942U88OTGR	NTCS1942U880TSW
	1986 x 800 x 1000	Glas	NTCS1942U810GGR	NTCS1942U810GSW
	1986 x 800 x 1000	Blech perforiert	NTCS1942U810PDGR	NTCS1942U810PDSW
	1986 x 800 x 1000	ohne Türen und Wände	NTCS1942U810OTGR	NTCS1942U8100TSW
	1986 x 800 x 1200	Glas	NTCS1942U812GGR	NTCS1942U812GSW
	1986 x 800 x 1200	Blech perforiert	NTCS1942U812PDGR	NTCS1942U812PDSW
47HE	2208 x 800 x 800	Glas	NTCS1947U88GGR	NTCS1947U88GSW
	2208 x 800 x 800	Blech perforiert	NTCS1947U88PDGR	NTCS1947U88PDSW
	2208 x 800 x 1000	Glas	NTCS1947U810GGR	NTCS1947U810GSW
	2208 x 800 x 1200	Glas	NTCS1947U812GGR	NTCS1947U812GSW
	2208 x 1000 x 1000	Glas	NTCS1947U1010GGR	NTCS1947U1010GSW

RZ-Schrank 19"

Die Serverschränke der PremioNET wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.

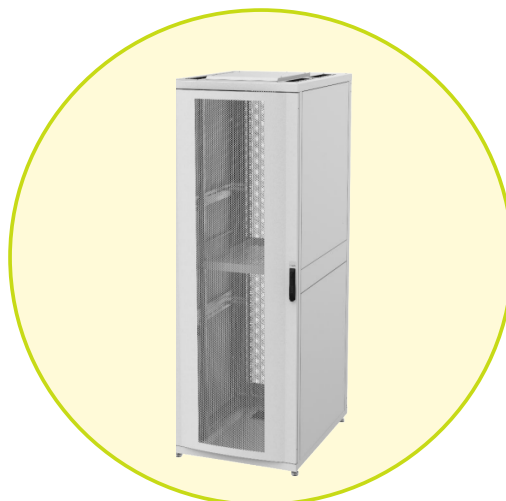


Schutzklasse	IP20
Seitenwände	innenverriegelt;
Rack Anreihbar	mit Seitenwänden
Fronttür	aus 70% perforiertem Stahl mit Wölbung nach Außen. Die Türen lassen sich leicht demonstrieren, Türanschlagwechsel kann gemacht werden
Rüchtüren	geteilt aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige Rücktür) 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür- und Rücktür. Fronttür mit 3-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
Füße	4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	483mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	1500kg,
Kabeleinlass	Seitliche Kabeinführung über die ganze Seite im Boden und Dach Entfernbarer Bodenplatten zur Kabeinführung, mit Bürstenleiste im Boden
Dach	vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
Erdung	diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
Farbe	Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005)
Lieferung	erfolgt komplett montiert.
Einbautiefe	für Komponenten min.-max.: 675-875 mm

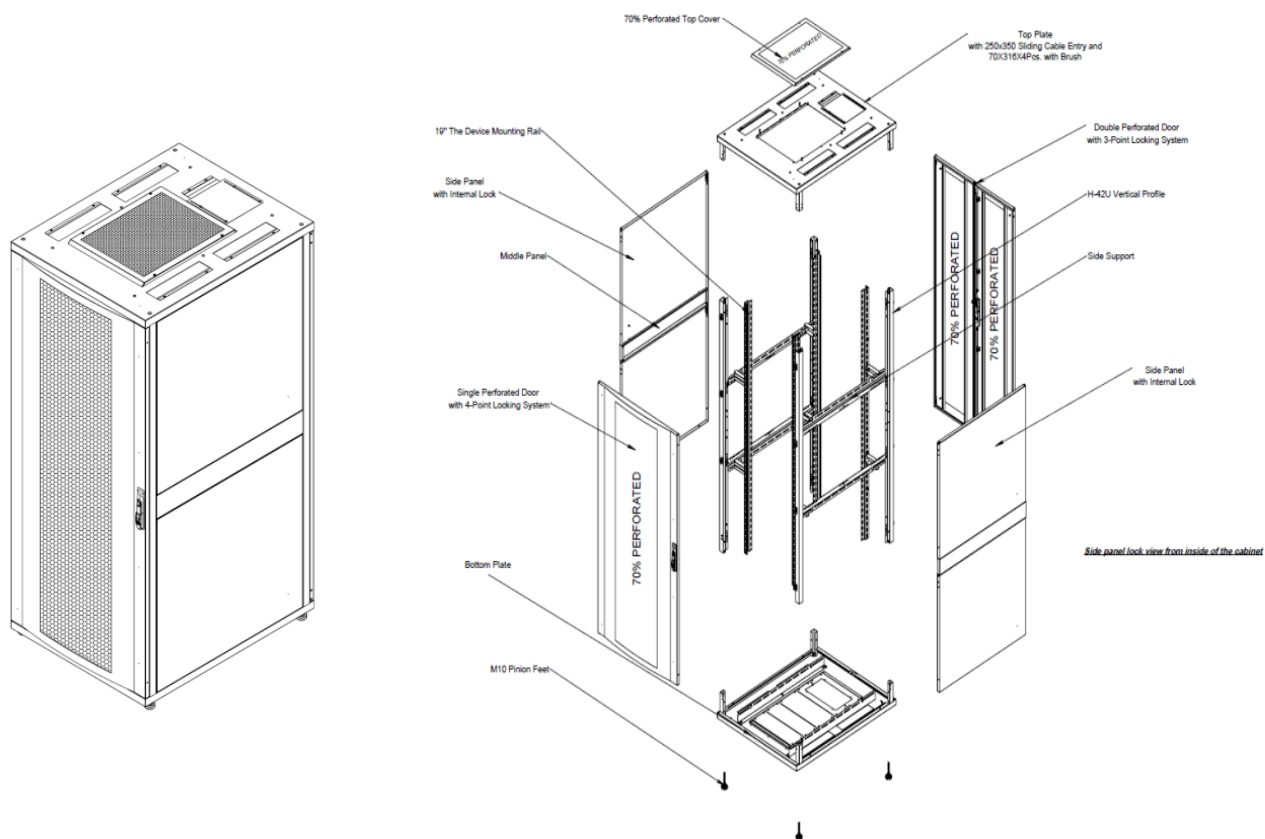


Schrankschö- he	Produktabmessungen	Artikelnummer	Schranksch Variabilität
42HE	1969x800x800 mm	NTCS19RZ42U88GR	perforierte Türe / geteilt perforierte Türe
42HE	1969x800x800 mm	NTCSRZ1942U88PDMGDR	perforierte Türe / blech Türe
42HE	1969x800x800 mm	NTCSRZ1942U88GPDGPDGR	geteilt perforierte Türe / geteilt perforierte Türe
42HE	1969x800x1000 mm	NTCSRZ1942U810GR	perforierte Türe / geteilt perforierte Türe
42HE	1969x800x1000 mm	NTCSRZ1942U810PDMGDR	perforierte Türe / blech Türe
42HE	1969x800x1000 mm	NTCSRZ1942U810GPDGPDGR	geteilt perforierte Türe / geteilt perforierte Türe
42HE	1969x800x1200 mm	NTCSRZ1942U812GR	perforierte Türe / geteilt perforierte Türe

RZ-Colocation 2-teilig

Die RZ- Colocation Schränke der PremioNET ist die ideale Lösung für Anbieter, die Ihre Schränke kammerweise vermieten oder verkaufen möchten. Die Segmentierung erfolgt durch ganzflächig geschlossene Trennböden. Die Kabeleinführung in die einzelnen Abteile erfolgt über voneinander getrennte Kabelkanäle. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität..

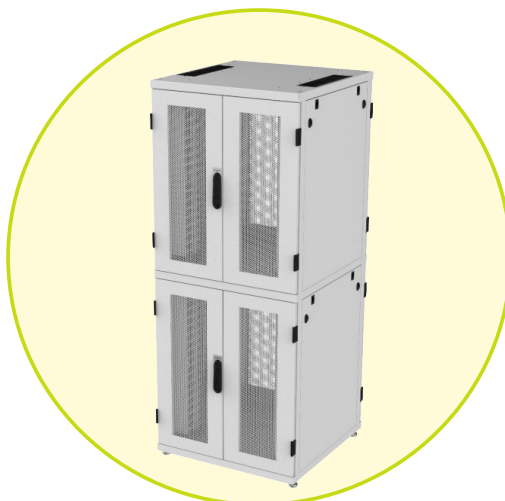


Schutzklasse	IP20
Seitenwände	innenverriegelt
Rack Anreihbar	mit Seitenwänden
Fronttür	aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige)
Rüchtüren	geteilt aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige Rücktür) 230° Tür öffnungswinkel der Front- und Rücktüren
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür- und Rücktür. Fronttür mit 3-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
Füsse	4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	483mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	1500kg
Kabeleinlass	Entfern timer Bodenplatten zur Kabeleinführung, mit Bürstenleiste im Boden
Dach	vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit
Erdung	1 Satz (8 Stück) geflochtene Erdungspunkte im Schrank
Farbe	Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) Lieferung erfolgt komplett montiert.

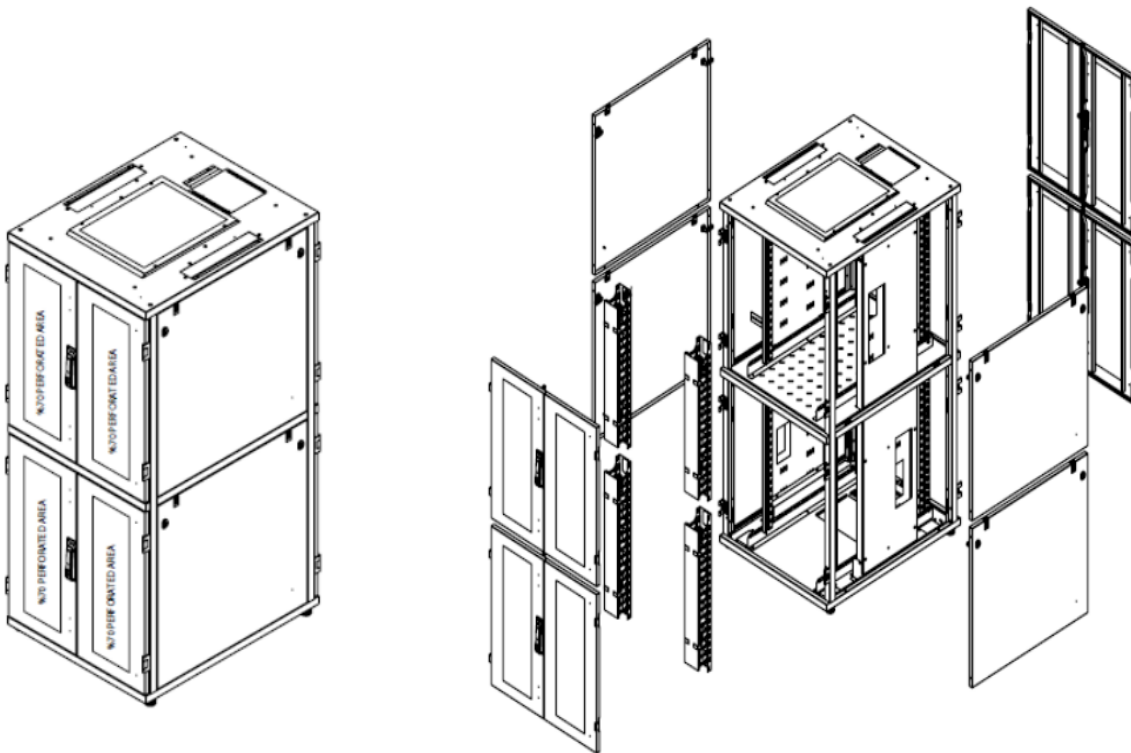


Schrankhöhe	Produktabmessungen	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42HE	2003x800x800 mm	NTCS19CR42U88GPDGPD2GR	1500 Kg	100 Kg
42HE	2003x800x1000 mm	NTCS19CR42U810GPDGPD2GR	1500 Kg	111 Kg
42HE	2003x800x1200 mm	NTCS19CR42U812GPDGPD2GR	1500 Kg	139 Kg
47HE	2226x800x800 mm	NTCS19CR47U88GPDGPD2GR	1500 Kg	89 Kg
47HE	2226x800x1000 mm	NTCS19CR47U810GPDGPD2GR	1500 Kg	111 Kg
47HE	2226x800x1200 mm	NTCS19CR47U812GPDGPD2GR	1500 Kg	139 Kg

RZ- Colocation 3-teilig

Die RZ- Colocation Schränke der PremioNET ist die ideale Lösung für Anbieter, die Ihre Schränke kammerweise vermieten oder verkaufen möchten. Die Segmentierung erfolgt durch ganzflächig geschlossene Trennböden. Die Kabeleinführung in die einzelnen Abteile erfolgt über voneinander getrennte Kabelkanäle. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität.

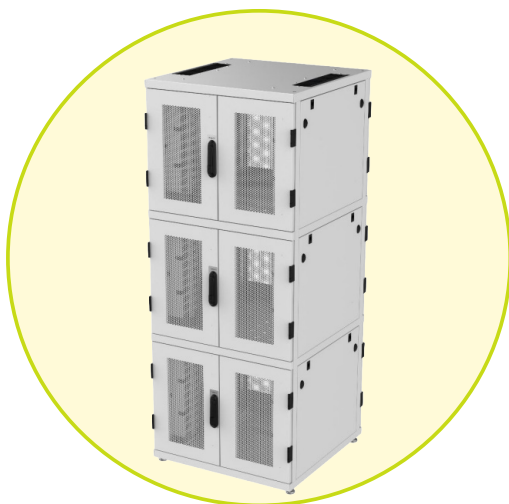


Schutzklasse	IP20
Seitenwände	innenverriegelt
Rack Anreihbar	mit Seitenwänden
Fronttür	aus 70% perforiertem Stahl mit Wölbung nach Außen. Die Türen lassen sich leicht demonstrieren, Türanschlagwechsel kann gemacht werden
Rücktüren	geteilt aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige Rücktür) 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür- und Rücktür. Fronttür mit 3-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung. 3 x 13U Schränke unterteilt
Seitenteile	(drei pro Seite), abschliess- und abnehmbar (inkl. Innenverriegelung)
Füsse	4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	483mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	1500kg, 3 Stück vertikale Kabelrinnen 400x55mm
Kabeleinlass	Seitliche Kabeleinführung über die ganze Seite im Boden und Dach Entfernbarer Bodenplatten zur Kabeleinführung, mit Bürstenleiste im Boden
Dach	vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit,
Erdung	1 Satz (8 Stück) geflochtene Erdungspunkte im Schrank
Farbe	Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035)
Lieferung	erfolgt komplett montiert.

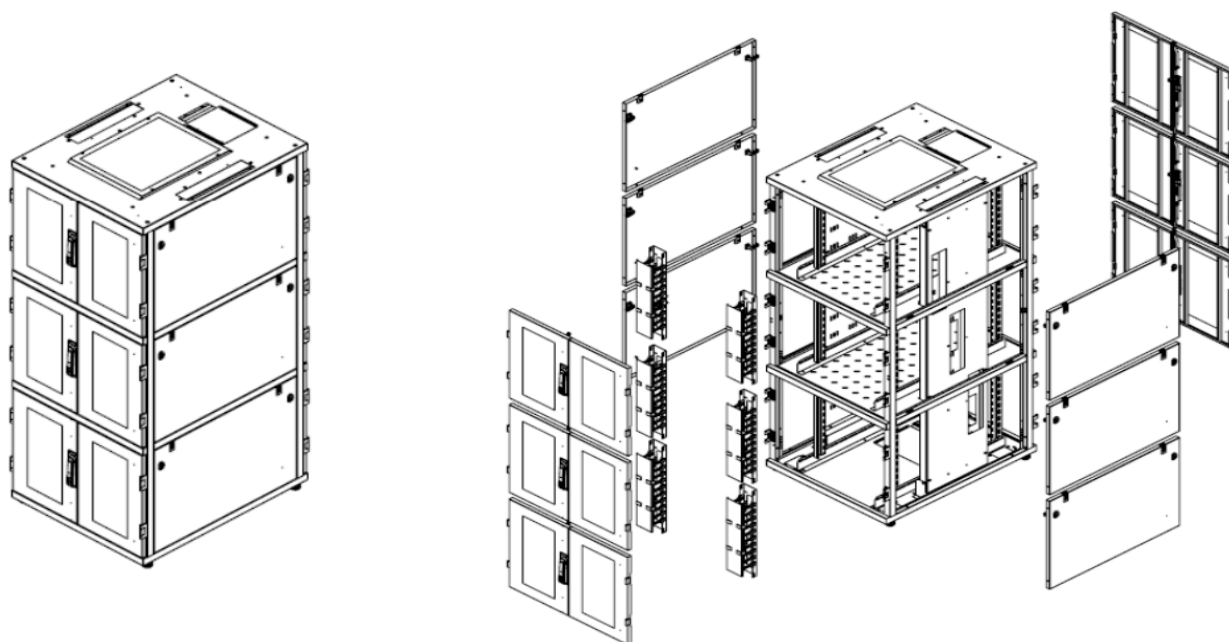


Schrankhöhe	Produktabmessungen	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42 HE	2003x800x800 mm	NTCS19CR42U88GPDGPD3GR	1500 Kg	100 Kg
42 HE	2003x800x1000 mm	NTCS19CR42U810GPDGPD3GR	1500 Kg	111 Kg
42 HE	2003x800x1200 mm	NTCS19CR42U812GPDGPD3GR	1500 Kg	139 Kg
47 HE	2226x800x800 mm	NTCS19CR47U88GPDGPD3GR	1500 Kg	89 Kg
47 HE	2226x800x1000 mm	NTCS19CR47U810GPDGPD3GR	1500 Kg	111 Kg
47 HE	2226x800x1200 mm	NTCS19CR47U812GPDGPD3GR	1500 Kg	139 Kg

Kabelmanagementschrank

Die Kabelmanagementschränke der PremioNET wurden für eine saubere Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,2 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Es lässt sich leicht zwischen oder neben einen Server oder RZ-Schrank montieren. Die Seitenwand kann leicht vom Serverschrank demontiert werden und beim Kabelmanagementschrank montiert werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit 8 Kabel Befestigungsschienen ausgestanzten Kabeleinführung mit Abdeckplatte im Dach und Boden.

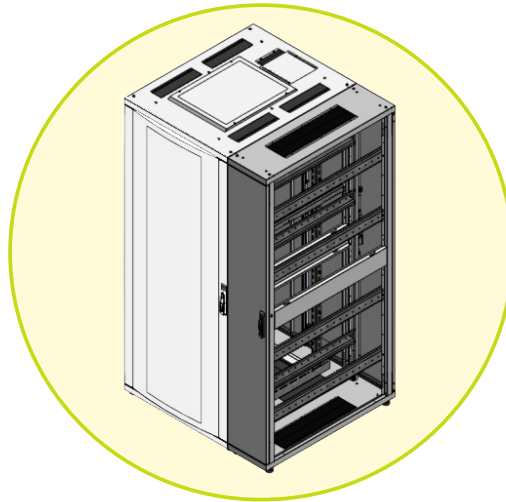


Seitenwände	Die Seitenwände lassen sich leicht montieren
Fronttür	ist eine Blechtüre, 1-Punkt-Verriegelung, 120° Türöffnungswinkel
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür und Rücktür
Füße	4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	Die Schränke beinhalten 4 Stück montierte Querstreben für das saubere Kabelmanagement und wurden für eine saubere Verkabelung entwickelt
Farbe	Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

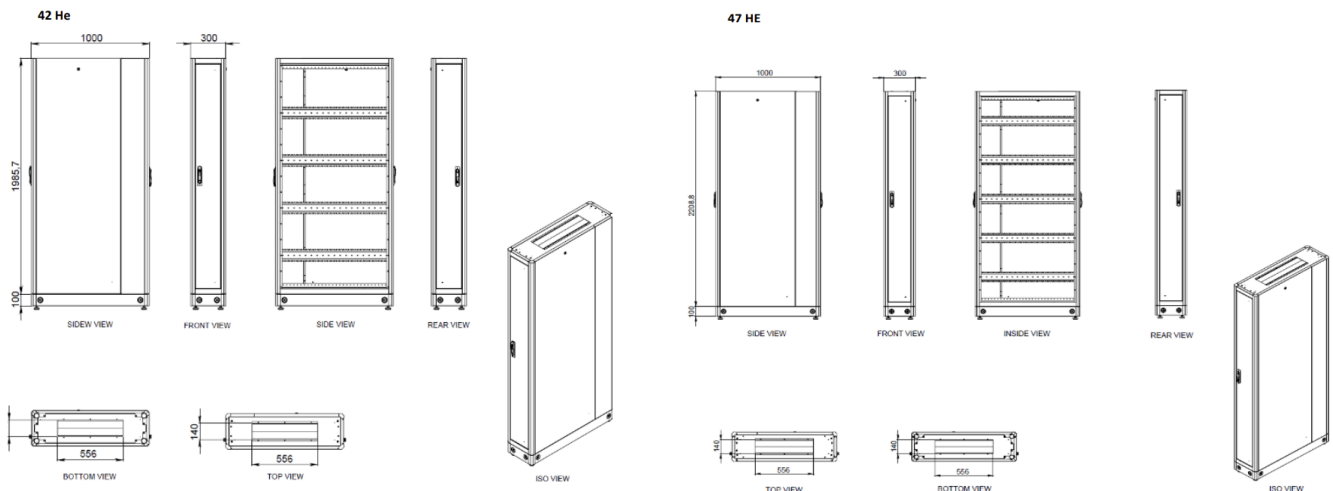

Schränkhöhe	Produktabmessungen	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42 HE	1986x300x800 mm	NTCS19RZ42U38GR	1500 Kg	50 Kg
42 HE	1986x300x1000 mm	NTCS19RZ42U310GR	1500 Kg	60 Kg
42 HE	1986x300x1200 mm	NTCS19RZ42U312GR	1500 Kg	70 Kg
47 HE	2208x300x800 mm	NTCS19RZ47U38GR	1500 Kg	57Kg
47 HE	2208x300x1000 mm	NTCS19RZ47U310GR	1500 Kg	67 Kg
47 HE	2208x300x1200 mm	NTCS19RZ47U312GR	1500 Kg	77Kg

Wandschrank 19“,4-20HE

Die Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

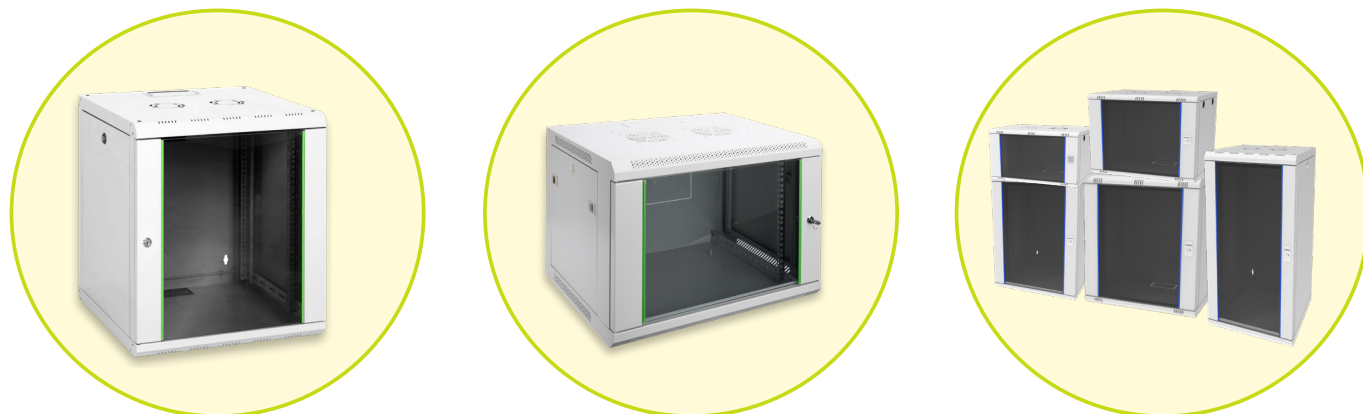


Schutzklasse	IP20
Material	0.8 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Fronttür	Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, 210° Öffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung, Einsatz von Kabazylinder möglich
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	80kg
Kabeleinlass	an Rückseite, Dach und Boden vorgestanzte Ausbrüche
Dach	vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements
Farbe	grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
Lüftungsschlitze	für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
Erdung	4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappen
Lieferumfang	Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer grau	Artikelnummer schwarz
4HE	231 x 600 x 450	NTCS1904U6GR	NTCS1904U6SW
7HE	385 x 600 x 450	NTCS1907U6GR	NTCS1907U6SW
9HE	474 x 600 x 450	NTCS1909U6GR	NTCS1909U6SW
	474 x 600 x 600	NTCS1909U66GR	NTCS1909U66SW
12HE	607 x 600 x 450	NTCS1912U6GR	NTCS1912U6SW
	607 x 600 x 600	NTCS1912U66GR	NTCS1912U66SW
16HE	785 x 600 x 450	NTCS1916U6GR	NTCS1916U6SW
	785 x 600 x 600	NTCS1916U66GR	NTCS1916U66SW
20HE	963 x 600 x 600	NTCS1920U66GR	NTCS1920U66SW

Flatbox 19“, 7-21 HE

Die unmontierten Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Gehäuse sind speziell designt worden, um Platz und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

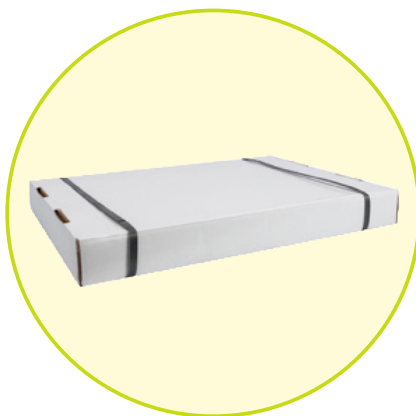


Schutzklasse	IP20
Material	0.8 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Fronttür	Sicherheitsglastür, 180° Öffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, in der Tiefe verstellbar
Kabeleinlass	im Boden (Plastikabdeckung und Bürstenleiste optional erhältlich)
Dach	vorbereitet zur Aufnahme (ausgestanzt) eines Lüfterelements
Farbe	grau (RAL 7035)
Lüftungsschlitze	für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
Erdung	4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappen
Lieferung	unmontiert im Flatback

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer
7HE	370 x 540 x 400	NTCS1907UCSGR
9HE	460 x 540 x 400	NTCS1909UCSGR
12HE	595 x 540 x 400	NTCS1912UCSGR
	595 x 600 x 600	NTCS1912U60FBGR
15HE	750 x 600 x 450	NTCS1915UCSGR
	750 x 600 x 600	NTCS1915U60FBGR
18HE	880 x 600 x 450	NTCS1918UCSGR
	880 x 600 x 600	NTCS1918U60FBGR
21HE	1120 x 600 x 450	NTCS1921UCSGR
	1120 x 600 x 600	NTCS1921U60FBGR

Offene Wandrack

Die offene Wandracks von PremioNET sind aus einer Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Wandmontage-Wandrahmen-Serie passt mit ihrem dekorativen Design und ihrer flexiblen Installation perfekt in Unternehmen und Einrichtungen, in denen nur geringe Platz benötigt werden.

Es besteht keine Notwendigkeit für eine geschlossene Gehäusestruktur im wandmontierten offenen Rack-Gehäusesystem. Bei dem wandmontierten offenen Rack-Schranksystem ist keine geschlossene Schrankstruktur erforderlich. Es eignet sich für Netzwerkanwendungen in sauberen und staubfreien Umgebungen. Produkte, die darin untergebracht werden können: Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (drahtloses Modem/Router), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung. Servergehäuse, Computer.

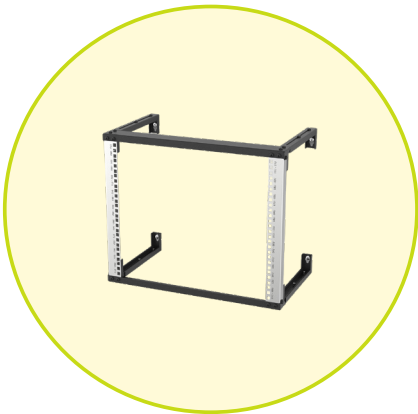


Schutzklasse	IP00
Material	Stahlblechkonstruktion
Farbe	grau (RAL 7035)
Lieferung	Wandmontage-Rahme


Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer
7HE	360 x 540 x 300-500	NTCS1907U54OWGR
9HE	448 x 540 x 300-500	NTCS1909U54OWGR
12HE	582 x 540 x 300-500	NTCS1912U54OWGR
16HE	760 x 540 x 300-500	NTCS1916U54OWGR
21HE	982 x 540 x 300-500	NTCS1921U54OWGR

Industrieschrank 19“ IP55

Die 483 mm (19“) Industrie-Netzwerkschränke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschützt (IEC EN 60529) und bieten somit optimale Bedingungen für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die im Inneren verbauten 483 mm (19“) -Profilschienen (zwei Paare = 4 Stück) sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“) -Komponenten zu ermöglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstützt diesen zusätzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen bietet. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein auf-schiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie fünf PG-Kabeleinlässe (4x PG21 + 1x PG48). Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

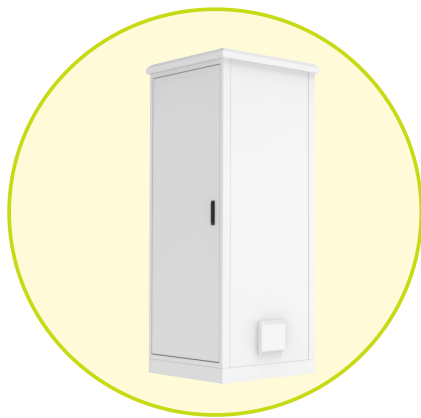


Schutzklasse	IP55
Stossfestigkeit	IK10 geprüft
Fronttür	Metallrahmen, optional mit Glastür erhältlich
Rüchtüren	Geschlossene Stahlrücktür mit gefiltertem Lufteinlass (250 x 250 mm)
Türöffnungswinkel	110°
Verschluss-System	Front- und Rücktür mit 3- Punkt-Verriegelung, abschliessbar
Profilschienen	483 mm (19“) - Profilschienen vorne und hinten im Inneren, galvanisiert, mit Markierung der Höheneinheit, tiefenverstellbar
Traglast	1500kg
Bodenchassis:	ausgestattet mit auf-schiebbarem Kabeleinlass & PG-Kabeleinlässen (1x PG 48, 4x PG 21)
Dach	mit verschraubtem Sichtschutz vor Ringschrauben
Lieferung	inkl. montiertem Sockel
Lüftereinheit	optional erhältlich

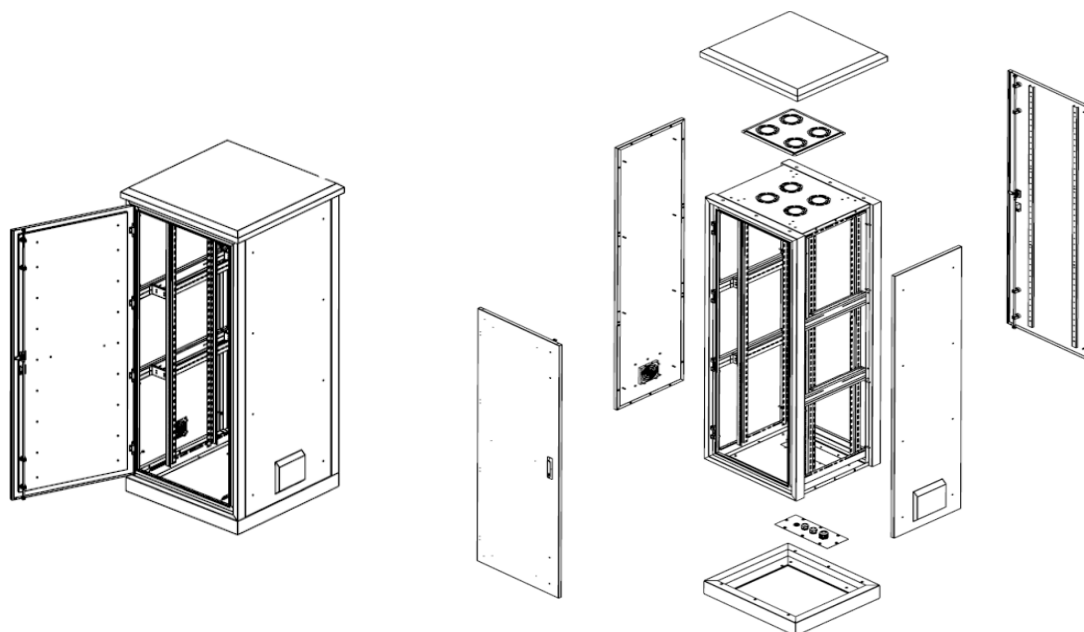


Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
22 HE	1119 x 660 x 600 mm	NTCS1922U66IP55OUGR	1500 kg	82 kg
26 HE	1296 x 660 x 600 mm	NTCS1926U66IP55OUGR	1500 kg	91 kg
32 HE	1563 x 600 x 600 mm	NTCS1932U66IP55OUGR	1500 kg	105 kg
36 HE	1741 x 660 x 600 mm	NTCS1936U66IP55OUGR	1500 kg	115 kg
42 HE	2008 x 660 x 600 mm	NTCS1942U66IP55OUGR	1500 kg	130 kg
22 HE	1119 x 660 x 800 mm	NTCS1922U68IP55OUGR	1500 kg	87 kg
26 HE	1296 x 660 x 800 mm	NTCS1926U68IP55OUGR	1500 kg	98 kg
32 HE	1563 x 660 x 800 mm	NTCS1932U68IP55OUGR	1500 kg	115 kg
36 HE	1741 x 660 x 800 mm	NTCS1936U68IP55OUGR	1500 kg	127 kg
42 HE	2008 x 660 x 800 mm	NTCS1942U68IP55OUGR	1500 kg	145 kg
22 HE	1119 x 660 x 1000 mm	NTCS1922U610IP55OUGR	1500 kg	98 kg
26 HE	1296 x 660 x 1000 mm	NTCS1926U610IP55OUGR	1500 kg	110 kg
32 HE	1563 x 660 x 1000 mm	NTCS1932U610IP55OUGR	1500 kg	128 kg
36 HE	1741 x 660 x 1000 mm	NTCS1936U610IP55OUGR	1500 kg	141 kg
42 HE	2008 x 660 x 1000 mm	NTCS1942U610IP55OUGR	1500 kg	160 kg
22 HE	1142 x 800 x 800 mm	NTCS1922U88IP55OUGR	1500 kg	90 kg
26 HE	1320 x 800 x 800 mm	NTCS1926U88IP55OUGR	1500 kg	104 kg
32 HE	1587 x 800 x 800 mm	NTCS1932U88IP55OUGR	1500 kg	126 kg
36 HE	1765 x 800 x 800 mm	NTCS1936U88IP55OUGR	1500 kg	141 kg
42 HE	2037 x 800 x 800 mm	NTCS1942U88IP55OUGR	1500 kg	164 kg
22 HE	1142 x 800 x 1000 mm	NTCS1922U810IP55OUGR	1500 kg	104 kg
26 HE	1320 x 800 x 1000 mm	NTCS1926U810IP55OUGR	1500 kg	119 kg
32 HE	1587 x 800 x 1000 mm	NTCS1932U810IP55OUGR	1500 kg	141 kg
36 HE	1765 x 800 x 1000 mm	NTCS1936U810IP55OUGR	1500 kg	157 kg
42 HE	2032 x 800 x 1000 mm	NTCS1942U810IP55OUGR	1500 kg	180 kg

IP55 Wandschrank 450 mm

Die 483 mm (19“) IP55 Outdoor-Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte LüftungsfILTERgehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind Außenbereiche, die den Umwelt-effekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser).

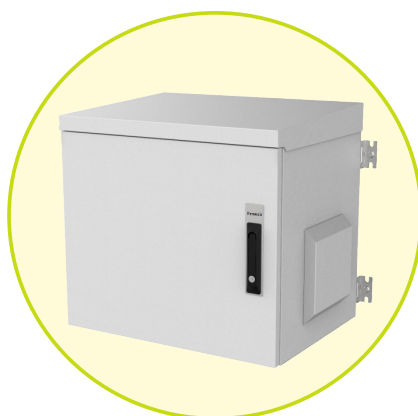


Schutzklasse	IP55
Fronttür	Stahltür, geschlossen, einflügelig
Türöffnungswinkel	130°
Verschluss-System	abschliessbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff, 3 -Punkt-Verriegelung
Konstruktion	Fronttür mit Erdung sowie zwei angeschweissten, verstärkenden U-Profil-Balken und Dichtung Einzel geschweisstes Gehäuse für hohe Stabilität 1.5 mm robustes Stahlblech, pulverbeschichtet
Profilschienen	483 mm (19“)- Profilschienen, in der Tiefe verstellbar, mit Markierung der Höheneinheit
Traglast	100kg
Bodenchassis:	Kabeleingänge im Boden: 2 x M32, 1 x M63, 2 x PVC-Blindkappe (ø 28 mm)
Lüftung	integrierte LüftungsfILTERgehäuse für Frischlufteinlass Lüftungs- und Filtereinbauten der Seitenwände gemäss Schutzklasse IP54 Vorbereitet für separat erhältliche Dachlüfter-Einheit
Montage	inkl. 4 Stück Montagewinkel (3mm) zur Wandmontage inkl. Schrauben und Unterlegscheiben. Abstand der Montagelöcher (H x B) 876 x 550 mm
Schranktyp	Wandgehäuse, Outdoor
Lieferung	Montiert

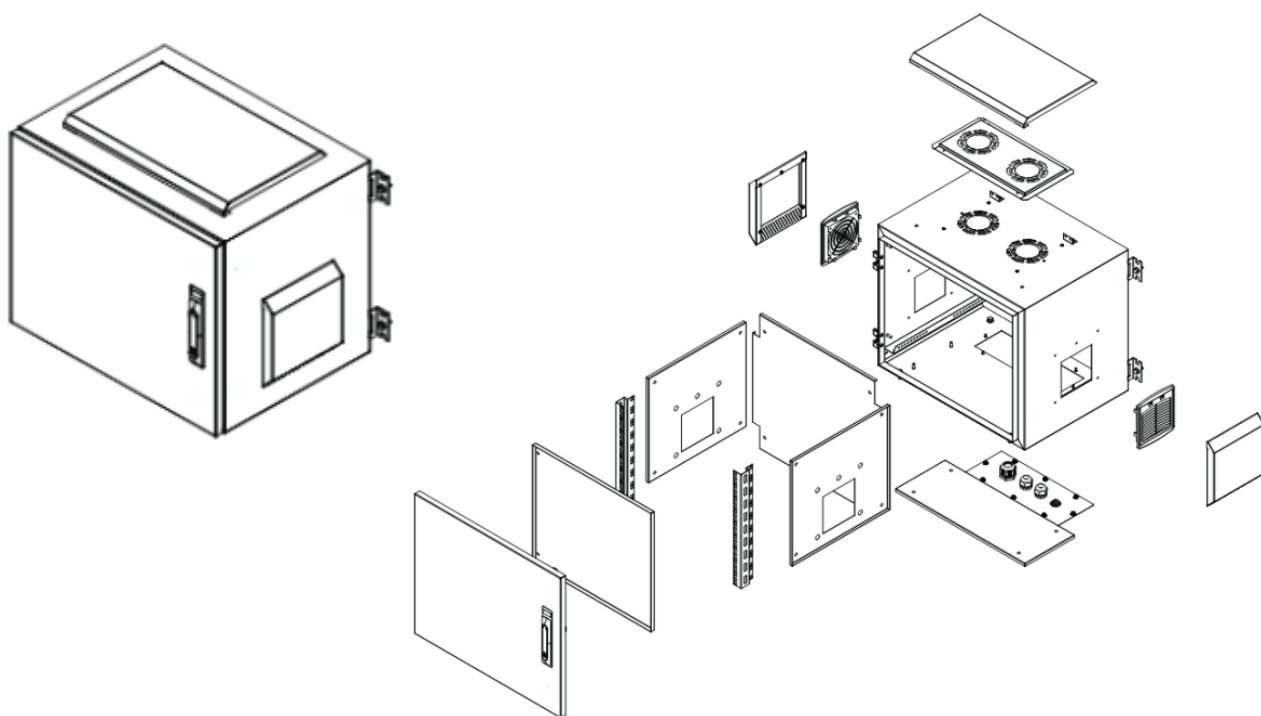


Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
7 HE	409x600x450 mm	NTCS1907UIP55GR-W	100 kg	25 kg
9 HE	498x600x450 mm	NTCS1909UIP55GR-W	100 kg	28 kg
12 HE	631x600x450 mm	NTCS1912UIP55GR-W	100 kg	31 kg
16 HE	809x600x450 mm	NTCS1916UIP55GR-W	100 kg	37 kg
20 HE	987x600x450 mm	NTCS1920UIP55GR-W	100 kg	44 kg

IP55 Wandschrank 600 mm

Die 483 mm (19") IP55 Outdoor-Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte LüftungsfILTERgehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind Außenbereiche, die den Umwelt-effekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser).

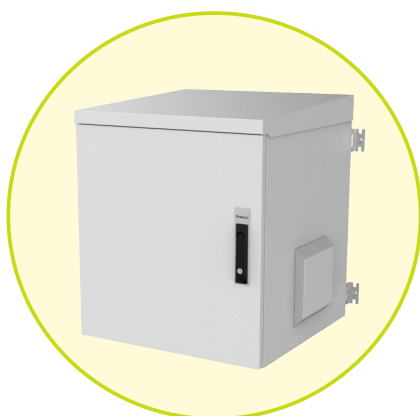

Schutzklasse	IP55
Fronttür	Stahltür, geschlossen, einflügelig, abschliessbar mit Schwenkhebelgriff
Türöffnungswinkel	130°
Verschluss-System	3 -Punkt-Verriegelung der Fronttür
Konstruktion	Fronttür mit Erdung sowie zwei angeschweissten, verstärkenden U-Profil-Balken und Dichtung Einzel geschweisstes Gehäuse für hohe Stabilität 1.5 mm robustes Stahlblech, pulverbeschichtet
Profilschienen	483 mm (19")- Profilschienen, in der Tiefe verstellbar, mit Markierung der Höheneinheit
Traglast	100kg
Bodenchassis:	Kabeleingänge im Boden: 2 x M32, 1 x M63, 2 x PVC-Blindkappe (ø 28 mm)
Lüftung	integrierte LüftungsfILTERgehäuse für Frischlufteinlass Lüftungs- und Filtereinbauten der Seitenwände gemäss Schutzklasse IP54 Vorbereitet für separat erhältliche Dachlüfter-Einheit
Montage	inkl. 4 Stück Montagewinkel (3mm) zur Wandmontage inkl. Schrauben und Unterlegscheiben. Abstand der Montagelöcher (H x B) 876 x 550 mm
Schranktyp	Wandgehäuse, Outdoor
Lieferung	Montiert

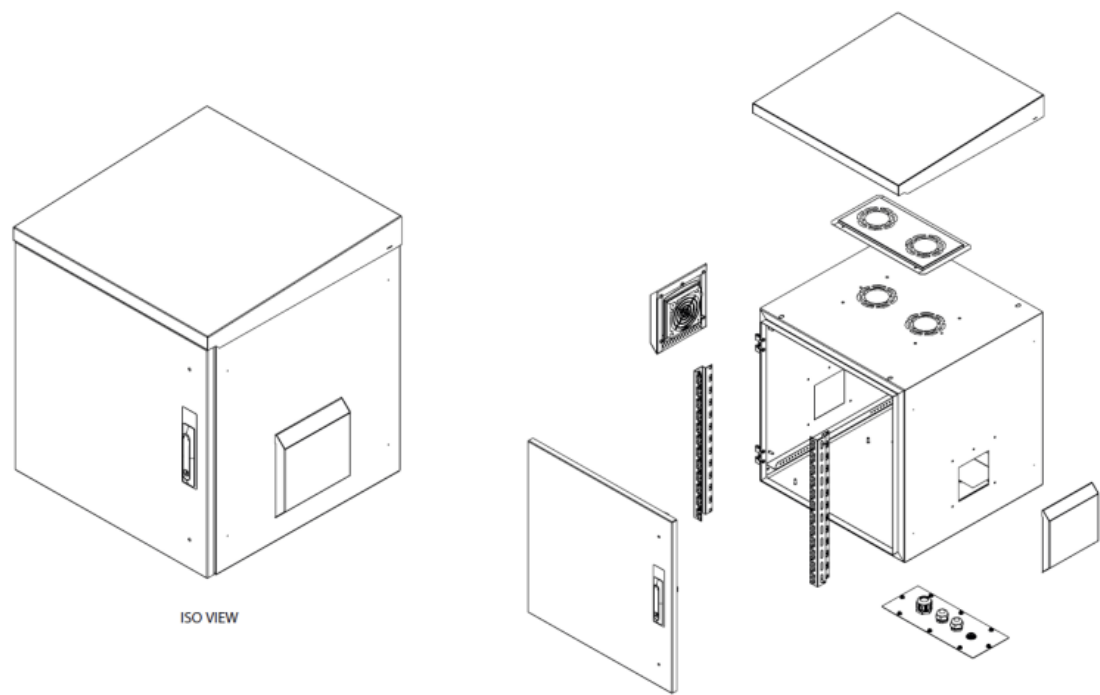


Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
7 HE	409x600x600 mm	NTCS1907U66IP55GRW	100 kg	30 kg
9 HE	498x600x600 mm	NTCS1909U66IP55GRW	100 kg	33 kg
12 HE	631x600x600 mm	NTCS1912U66IP55GRW	100 kg	37 kg
16 HE	809x600x600 mm	NTCS1916U66IP55GRW	100 kg	43 kg
20 HE	987x600x600 mm	NTCS1920U66IP55GRW	100 kg	49 kg

Soundproof Schrank

Soundproof PremioNET Standschränke wurden entwickelt, um die Geräusche zu reduzieren, die von den aktiven Geräten im Inneren des Schrankes verursacht werden. Die Holzverkleidung sorgt für eine Geräuschreduzierung rund um den Schrank und fügt sich optisch harmonisch in die Arbeitsumgebung ein. Sie sind ausgestattet mit einem leisen Ventilationssystem mit einer maximalen Lautstärke von 29-30 dB. Die allgemeine Geräuschreduzierung beträgt nach Messung von einem Meter Abstand zum Schrank 18-21 dB. Die melaminbeschichtete Spanplattenverkleidung ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Ahorn, Eiche und Walnuss.




Schutzklasse	IP20
Fronttür	2-teilige Fronttür mit Zylinderschloss
Türöffnungswinkel	180°
Verschluss-System	1 -Punkt-Verriegelung
Rücktür	1-teilig, 120° Türöffnungswinkel, Schwenkhebelgriff mit Heissluftauslässen. Rücktür mit 3-teiligem Bereich für Lüftereinheiten.
Konstruktion	Dekoratives Holzdekor an Fronttür und Dachkonstruktion Metallteile pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005) Oberabdeckung aus melaminbeschichteter Faserplatte, 30 mm dick Türen leicht demontierbar Integrierte Kabelmanagement-Haken (44 x 60 mm) vorne links und rechts 19"- Lochwinkel mit HE-Beschriftung aus 1.5 mm verzinktem Stahlblech
Profilschienen	19"-Profilsystem mit HE-Markierung
Traglast	720kg
Bodenchassis:	Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden. Kabeleinführung an der Rückseite (316 x 100 mm). Doppelt gebürstete Kabeleinführungsöffnung zwischen Kabel management-Ringen (50 x 100 mm)
Lüftung	Leises Ventilationssystem, max. 29-30 dB, mit Thermostat an der Front. Thermostatge steuerte Lüftermodule je nach Schrankhöhe. Vorbereitet für Lüftereinheiten.
Schalldämmung	Geräuschreduzierung auf 18-21 dB (Messabstand 1 m) Geräusch-Isolationsmaterial 75-100 kg/m ³ nicht flammbar, halogenfrei, Anti-Fungus Dämmstärke 5-55 mm an türen und Seitenteilen zwischen Doppelwänden
Montage	Inkl. Rollen unter dem Schrank inkl. 4Stück Nivellierfüsse
Schrankschranktyp	Schallgedämmter Netzwerkschrank / Soundproof-Schrank

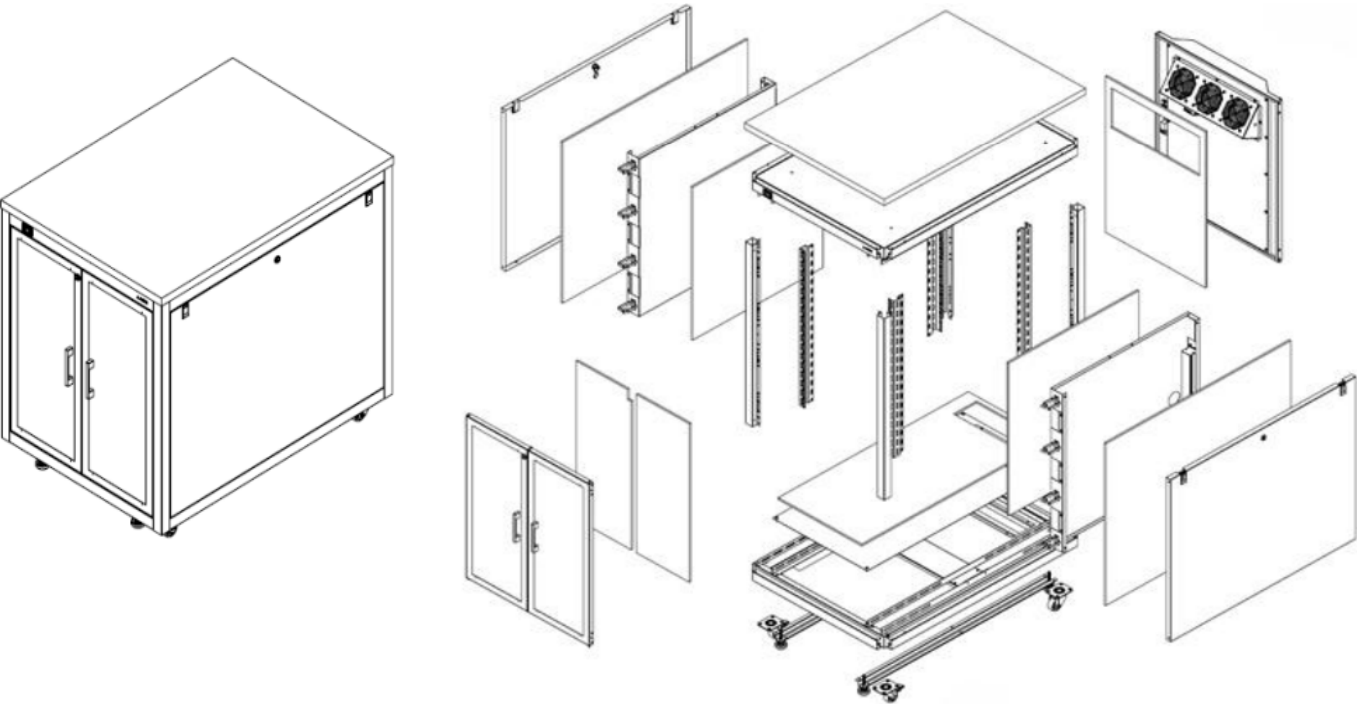


Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
17 HE	988 x 750 x 1130 mm	NTCS19SPC17U810XGR	750 kg	138 kg
32 HE	1655 x 750 x 1130 mm	NTCS19SPC32U810XGR	750 kg	111 kg
42 HE	2099 x 750 x 1130 mm	NTCS19SPC47U810XGR	750 kg	139 kg

Wandschrank 10“ 300mm tief


Die 254 mm (10")-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

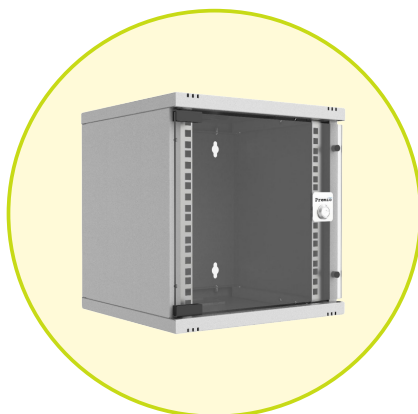

Schutzklasse	IP20
Fronttür	abschliessbar Sicherheitsglastür
Türöffnungswinkel	120°
Verschluss-System	1 -Punkt-Verriegelung der Fronttür
Konstruktion	0.8 mm Stahlblech, pulverbeschichtet. Netzwerkgehäuse zur Wandmontage geeignet Farbgebung durch Pulverbeschichtung in Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)
Profilschienen	254 mm (10")-L-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel, mit Markierung der Höheneinheit (HE)
Traglast	30kg
Bodenchassis:	Kabelzuführung an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
Montage	Einfache Wandmontage möglich
Schranksystem	Netzwerkgehäuse, Wandmontage

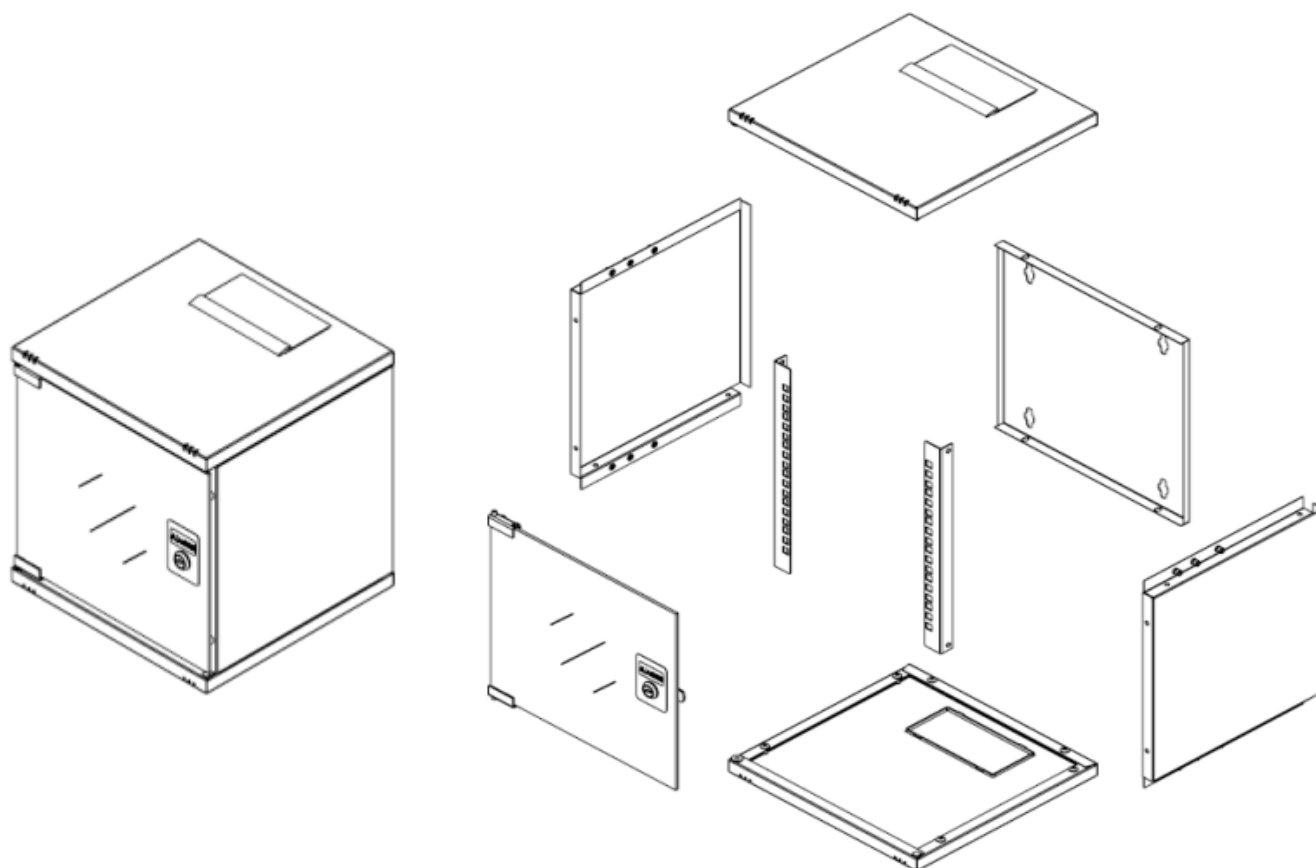


Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
4 HE	237x312x300 mm	NTCS1004UGR	30 kg	4.5 kg
6 HE	326x312x300 mm	NTCS1006UGR	30 kg	5.5 kg
7 HE	370x312x300 mm	NTCS1007UGR	30 kg	6.5 kg
9 HE	459x312x300 mm	NTCS1009UGR	30 kg	7.5 kg
12 HE	593x312x300 mm	NTCS1012UGR	30 kg	8.5 kg

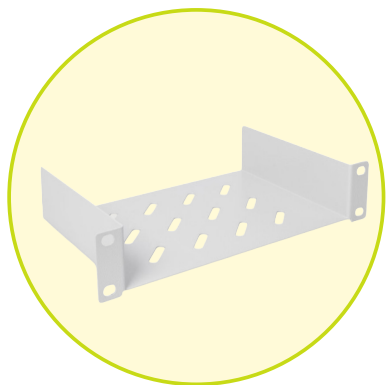

Fachboden 10'' zum Festeinbau

Einbau	Festeinbau an den vier 254 mm (10'').
Material	Profilschienen, Höheneinheit 1HE
Farben	stabiles, perforiertes Lochblech grau oder schwarz


Gehäusetiefe [mm]	Höhen-einheit	Traglast [kg]	grau	schwarz
400	1HE	25	NTCSFB19110GR	NTCSFB19110SW
600	1HE	25	NTCSFB19110GR	NTCSFB19110SW

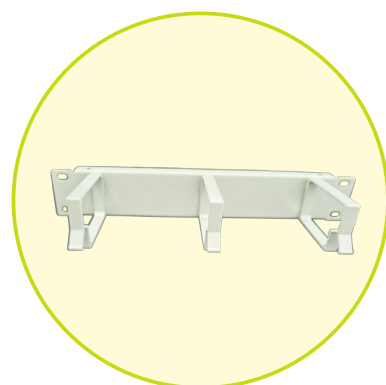

Kabelrangierpanel 10'' mit Bügeln

Material	Robustes Stahlblech
Zugentlastung	3 x Kabelringe (44 x 60 mm)
Abmessung	253.4 mm (10Zoll)


Farbe	HE	Artikelnummer
Grau	1	NTCS10RP1HEGR
schwarz	1	NTCS10RP1HESW

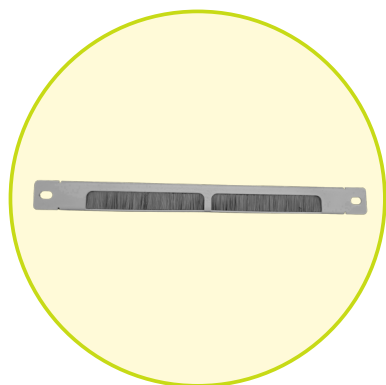

Kabelzuführung 10'' 1/2 HE

Einbau	Robustes Stahlblech
Abmasse	253.4 mm (10 Zoll)-Montage
Farbe	schwarz
Breite	254

Artikelnummer	NTCS10RP10GR
---------------	--------------

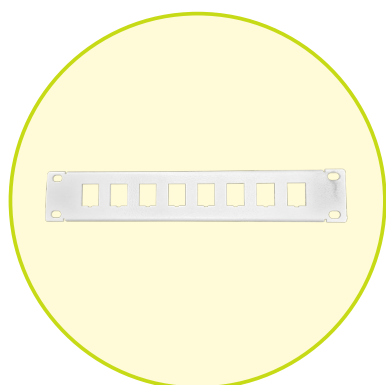

Modulträger 10''


Module	für 8 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse	10'' x 1 HE
Farbe	grau

Artikelnummer	NTCS10RPRJ45GR
---------------	----------------

Netzwerkschrank-Zubehör




Diverses Schrank-Zubehör wie Sockel, Rollen, Dachluffer, Fachböden und Tablare, spezifische Schrank-Zusätze im Faser- und Kupferbereich und für ein sauberes Kabelrangermanagement sind Bestandteile unseres Sortiments. Front- und Blindplatten können individuell beschriftet werden.

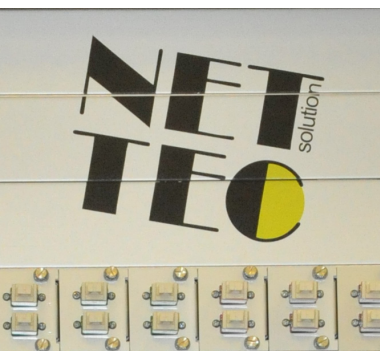

Sockel für Industrieschränke


Abmessung	Erhöht die Bodenfreiheit um 100 mm (bis 200 mm bei gestapelter Montage)
Material	Stahlblech, 1,5-2,0 mm stark
Montage	Einfache Montage unter dem Schrank, stapelbar (bis 2 Sockel)
Kabeleinlass	Innenraum geeignet zur Lagerung von Kabelüberlängen und Kabelmanagement
Farbe	Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

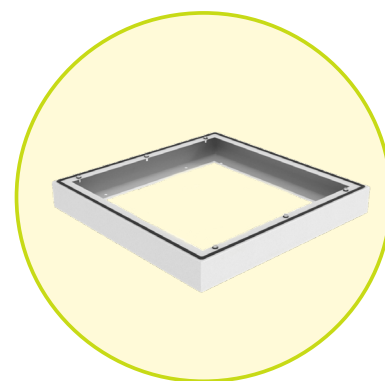

Netzwerkschrankgröße	grau	schwarz
600x600	NTCS19PLINTH66IP55GR	NTCS19PLINTH66IP55SW
600x800	NTCS19PLINTH68IP55GR	NTCS19PLINTH68IP55SW
600x1000	NTCS19PLINTH610IP55GR	NTCS19PLINTH610IP55GR
800x800	NTCS19PLINTH88IP55GR	NTCS19PLINTH88IP55GR
800x1000	NTCS19PLINTH810IP55GR	NTCS19PLINTH810IP55GR
800x1200	NTCS19PLINTH812IP55GR	NTCS19PLINTH812IP55GR

Sockel für Netzwerk- und Serverschränke

Abmessung	Höhe: 100mm - Abnehmbare Seitenblenden
Material	1,5 - 2,0mm starkes Stahlblech
Montage	Einfache Montage unter den Schränken
Kabeleinlass	Rückseitige Blende mit Bürstenleiste für Kabel-durchführung
Farbe	Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

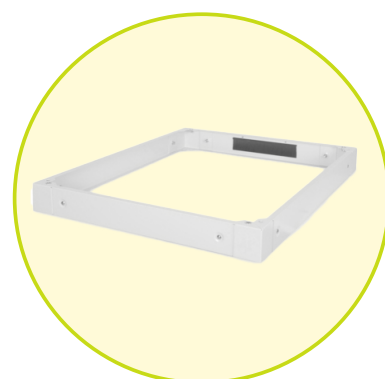

Netzwerkschrankgröße	grau	schwarz
600x600	NTCS19PLINTH66GR	NTCS19PLINTH66SW
800x800	NTCS19PLINTH88GR	NTCS19PLINTH88SW
800x1000	NTCS19PLINTH810GR	NTCS19PLINTH810SW
800x1200	NTCS19PLINTH812GR	NTCS19PLINTH812SW


Serverschrankgröße	grau	schwarz
600x1000	NTCS19SRVPLINTH610GR	NTCS19SRVPLINTH610SW
800x1000	NTCS19SRVPLINTH810GR	NTCS19SRVPLINTH810SW
800x1200	NTCS19SRVPLINTH812GR	NTCS19SRVPLINTH812SW

Nivellierfüsse

Nivellierfüsse in einem Set von 4 Stück inklusive Montagematerial und sind somit sofort montierbar und einsatzbereit. Bieten eine Belastbarkeit pro Einheit von 250 kg.

Artikelnummer:	NTCS19FEET
----------------	------------



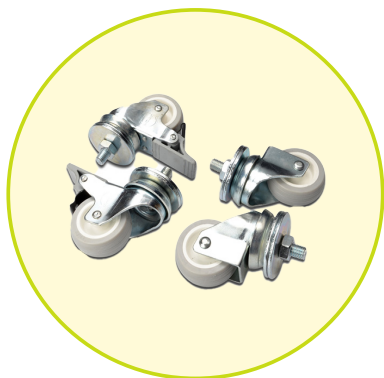

Laufrollen

Die feststellbaren Laufrollen kommen in einem Set von 4 Stück inklusive Montagmaterial und sind somit sofort montierbar und einsatzbereit. Bieten eine Belastbarkeit pro Einheit von 250 kg.

Schranktyp	Artikelnummer
Wandschrank	NTCS19CASTORWG
Netzwerkschrank	NTCS19CASTORNT



Dachlüfter 2-fach IP55 Wandgehäuse

Material	Robustes Stahlblechgehäuse
Ausbau	2 integrierte Lüfter mit Filterabdeckung (freiblasend 276 m³/h). Thermostat einstellbar von 0°C bis +70°C Ein-/Ausschalter 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (CEE 7/7, Typ F). Nur Dachmontage möglich
Farben	Grau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005)

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FANIP55WGGR
schwarz	NTCS19FANIP55WGSW



Dachlüfter Outdoor IP55

Material	Robustes Stahlblechgehäuse
Ausbau	4 integrierte Lüfter mit Gitterabdeckung (freiblasend 276 m³/h je Lüfter). Thermostat einstellbar von 0°C bis +70°C Ein-/Ausschalter 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (CEE 7/7, Typ F). Passen für Industrieschränke, Dachmontage (vorbereitete Lochung im Schrankdach) Nur Dachmontage möglich
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FANIP554NTGR
schwarz	NTCS19FANIP554NTSW



Einschublüfter

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FAN41HEGR
schwarz	NTCS19FAN41HESW



Dachlüftereinheit für Serverschrank

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035

Anzahl Lüfter	Artikelnummer	
	grau	schwarz
4 Lüfter	NTCS19FAN4SRVGR	NTCS19FAN4SRVSW
6 Lüfter	NTCS19FAN6SRVGR	NTCS19FAN6SRVSW



Dachlüftereinheit 4 Lüfter für Netzwerkschränke

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FAN4NTGR
schwarz	NTCS19FAN4NTSW



Dachlüftereinheit 2 Lüfter für Wandschränke

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FAN2WGW
schwarz	NTCS19FAN2WGSW

Steckdosenleiste T13

Material Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei, schlagfest
Farbe orange oder schwarz
Varianten 8xT13, 5xT13
Abmessung mit Befestigungsglaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE),


Typ	orange	schwarz
8xT13	NTCS3330373	NTCS3330371
5xT13 Überspannungsschutz Netzfilter	-	NTCS3330375



Steckdosenleiste C13

Material Aluminium eloxiert natur / Polypropylen weiss oder schwarz, halogenfrei, schlagfest
Farbe Gehäuse. weiss oder schwarz Steckdoseneinsätze: schwarz
Varianten 8xC13
Abmessung mit Befestigungsglaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE)


Typ	grau	schwarz
8xC13	NTCSS124112	NTCSS124212

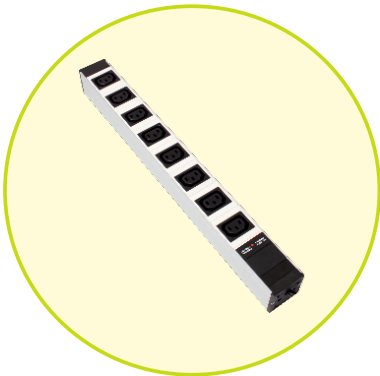


Steckdosenleiste T23

Material Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei, schlagfest
Farbe orange oder schwarz
Varianten 8xT23, 6xT23, 5xT23
Abmessung mit Befestigungsglaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE),

Typ	orange	schwarz
8xT23	NTCS3330429	NTCS3330377
6xT23	-	NTCS8001921
5xT23 Überspannungsschutz Netzfilter	-	NTCS3330380

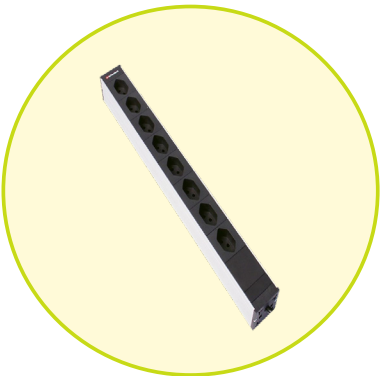


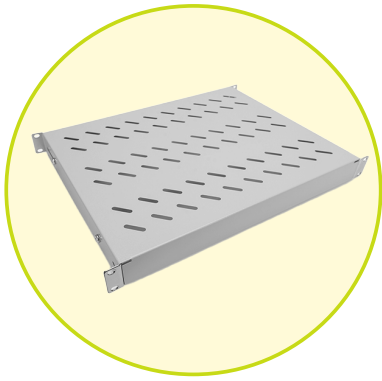

Fachboden Lochblech

Einbau	Festeinbau an den vier Profilschienen
Abmessung	1 HE
Material	stabiles, perforiertes Lochblech
Traglast	bis zu 100kg
Farben	grau


Gehäusetiefe [mm]	Traglast	grau	schwarz
600mm	50Kg	NTCSFB191V600GR	NTCSFB191V600SW
800mm	50Kg	NTCSFB191V800GR	NTCSFB191V800SW
1000mm	100Kg	NTCSFB1911000GR	NTCSFB1911000SW

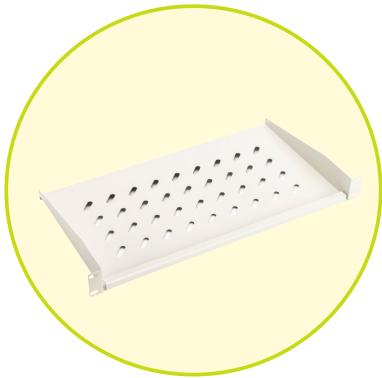

Tablar Lochblech

Einbau	Festeinbau an den vorderen Profilschienen
Material	stabiles, perforiertes Lochblech
Farben	grau oder schwarz


Gehäusetiefe [mm]	Höhen-einheit	Traglast [kg]	grau	schwarz
400	1HE	30	NTCSFB191250GR	NTCSFB191250SW
600	1HE	30	NTCSFB191400GR	NTCSFB191400SW
600	2HE	30	NTCSFB191350GR	NTCSFB191350SW
800	2HE	30	NTCSFB191550GR	NTCSFB191550SW

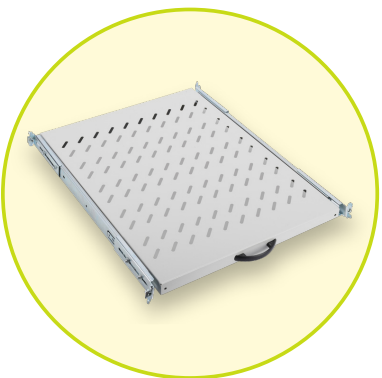

Ausziehbarer Fachboden

Material	perforiertes Lochblech
Farbe	bis 54cm ausziehbar mit Griff
	grau oder schwarz


Gehäusetiefe [mm]	Traglast [kg]	grau	schwarz
600	30	NTCSFB192600GR	NTCSFB192600SW
800	30	NTCSFB192800GR	NTCSFB192800SW
1000	50	NTCSFB1921000GR	NTCSFB1921000SW

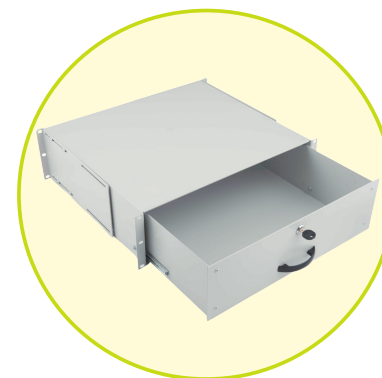

Schublade abschliessbar

Material	perforiertes Lochblech
Abmessung	1HE bis 3HE
Farbe	grau
Traglast	50Kg

Höheneinheiten	Artikelnummer	
	grau	schwarz
1 HE	NTCS19KEY1UGR	NTCS19KEY1USW
2 HE	NTCS19KEY2UGR	NTCS19KEY2USW
3 HE	NTCS19KEY3UGR	NTCS19KEY3USW

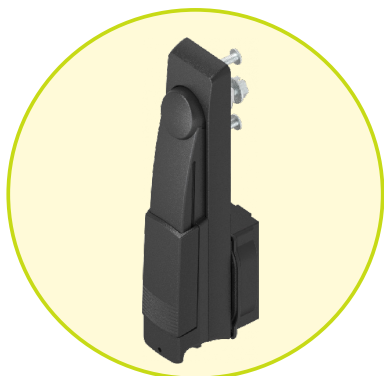

Verschlussset, mechanisch

Mechanisches Verschlussset für Sever-0 und Netzwerkschränke. Das Set umfasst Schwenkgriff für KABA-Zylinder und Adapter für Zunge. Im Set für den Netzwerkschrank sind zusätzlich das Schloss aus PA, und Zunge aus verzinktem Stahl enthalten.

Schranktyp	Artikelnummer
Serverschrank	NTCS104605K3221
Netzwerkschrank	NTCS104605K3205



Verschlussset, elektronisch

Elektronisches Verschlussset für Server- und Netzwerkschränke. Das Set umfasst Schwenkgriff AGENT E mit Kartenleser und Adapter für Zunge. Im Set für den Netzwerkschrank sind zusätzlich das Schloss aus PA, und Zunge aus verzinktem Stahl enthalten.


Schranktyp	Artikelnummer
Serverschrank	NTCS104605K3220
Netzwerkschrank	NTCS104605K3206



Verschlussset Wandschrank mit T-Griff

Verschlussset für Wandschränke mit T-Griff. Das Set umfasst T-Griff vorbereitet für KABA-Zylinder, Verdrehesicherung und Zunge aus verzinktem Stahl. Der KABA-Zylinder ist im SET „NTCS104605K3222“ enthalten.


Zylinder	Artikelnummer
inkl. Zylinder	NTCS104605K3222
exkl. Zylinder	NTCS104605K3223

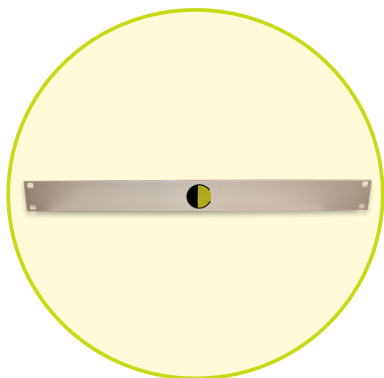

Blindplatten

Material	Aluminium 3mm eloxiert
Masse	1HE, 2HE, 3HE individuell bedruckbar


Masse	Artikelnummer
1HE	BP1HEELOX
2HE	BP2HEELOX
3HE	BP3HEELOX
Logodruck	LOGOP

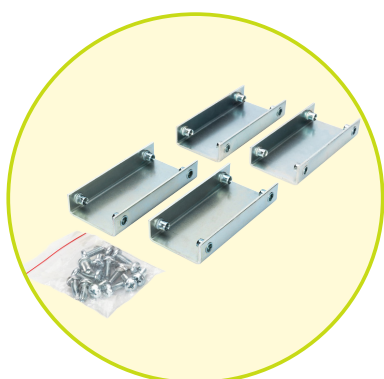

Anreihset

Anreihverbindungsset für 19" Netzwerkschränke und Serverschränke. Befestigung an den senkrechten Rahmenstreben, Stahl. Größe (HxBxT): 23x46x130mm. Galvanisiert, 4 Bügel inkl Schrauben


Schranktyp	Artikelnummer
Serverschrank	NTCS19BGLS
Netzwerkschrank	NTCS19BGL1

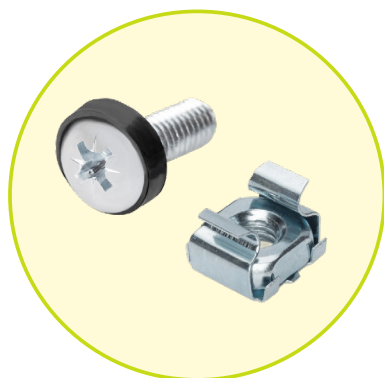

Schraubensatz

Beschreibung	Schrauben und Käfigmutter für 19" Schränke
Gewinde	M6 / Kopf M5, Unterlegscheibe M5

Farbe	VPE	Artikelnumme
grau	50	NTCS19SETSS
grau	4	NTCS19SETSS/4

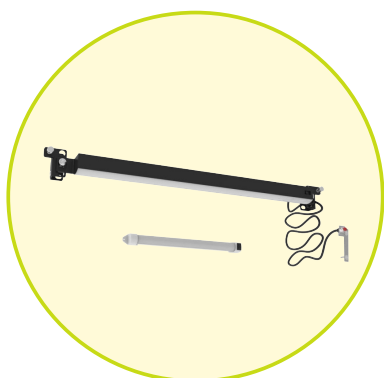


LED-Leuchte für 19" Netzwerkschränke

Montage	Magnetbefestigung oder Schraubmontage an 19"-Holme, horizontal oder vertikal montierbar.
Leistung	12 W LED
Betriebsmodi	Automatischer Türmodus oder Berührungsmodus
Funktion	Automatische Abschaltung nach 60s, Drehfunktion
Besonderheiten	Energieeffizient, keine Wärmeentwicklung

Artikelnumme	NTCS19LEDGR
--------------	-------------



Rangiermaterial

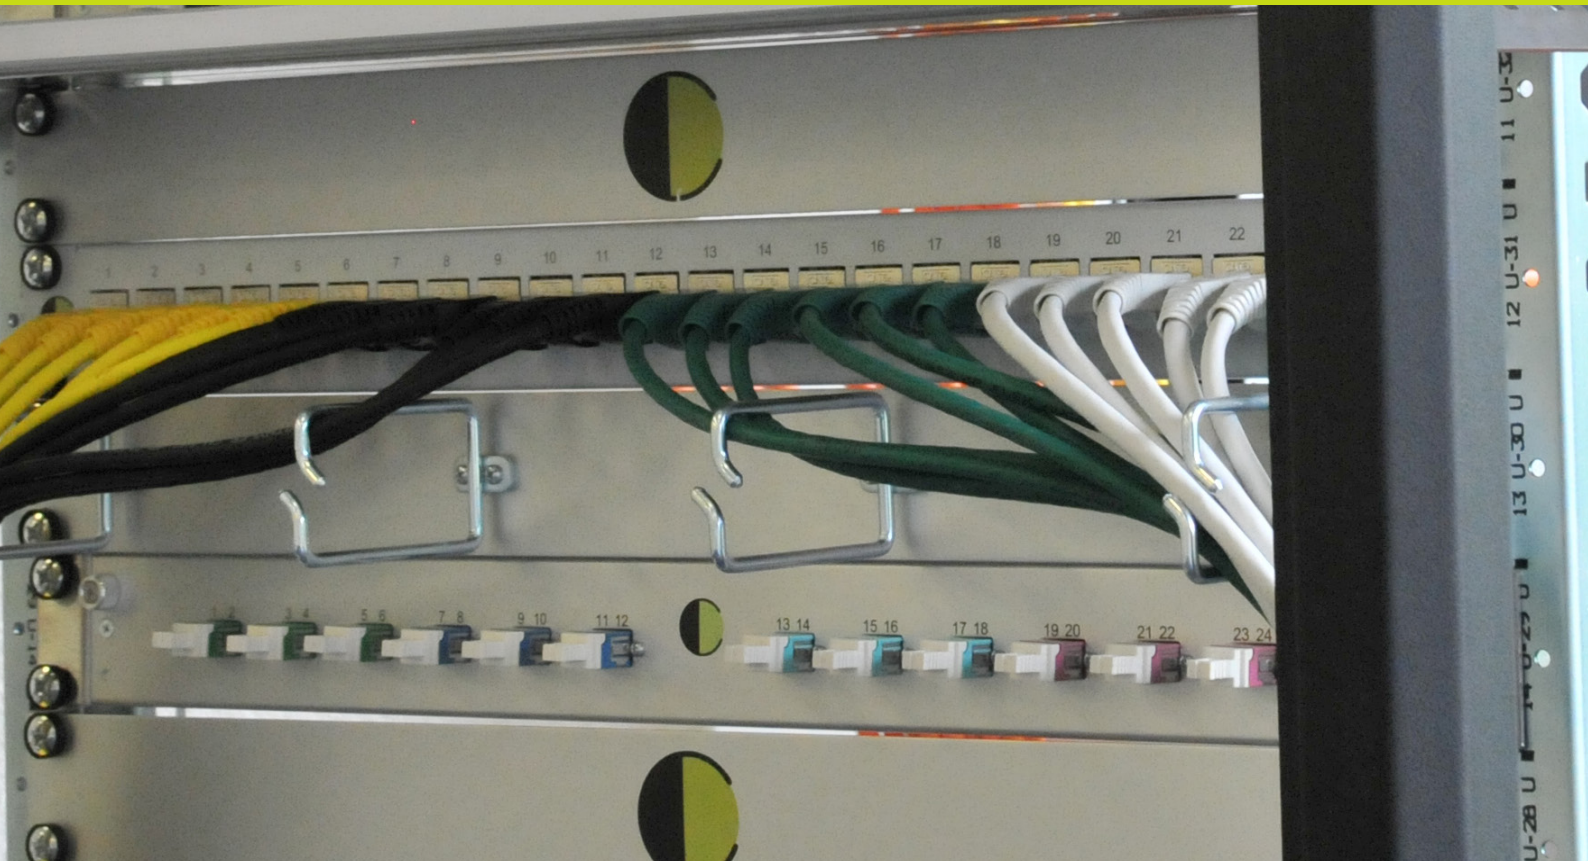


Die NETTEC solution AG bietet Ihnen Rangier-Produkte. Sie ermöglichen saubere und strukturierte Kabelführung in jedem Netzwerk- oder Serverschrank. Eine massgeschneiderte Lösung für jede Höheneinheit.



Rangierpanel 19“ mit Bügeln

Material	Aluminium eloxiert
Zugentlastung	Rangierbügel 4 Stück, zweifach verschraubt
Ringgrößen	42
Abmessung	19“ x 1/2HE x 55/70/88mm


Ringgröße	HE	Artikelnummer
55mm	1	RP1HE55AGR
70mm	1	RP1HE70AGR
88mm	1	RP1HE88AGR
70mm	2	RP2HE70GR
120mm	2	RP2HE120GR

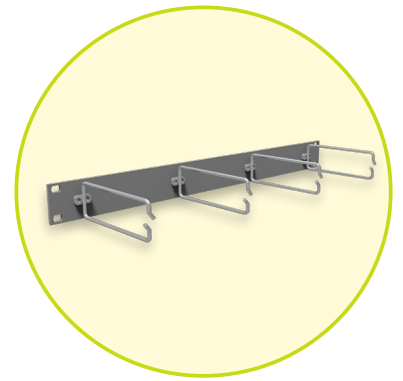

Rangierpanel 19“ PN

Material	Robustes Stahlblech
Zugentlastung	5x Stahlbügel (40x60mm)
Farbe	grau und schwarz
Abmessung	19“ x 1HE x 482.6mm


Artikelnummer	NTCS19RP1HE60GR
Artikelnummer	NTCS19RP1HE60SW

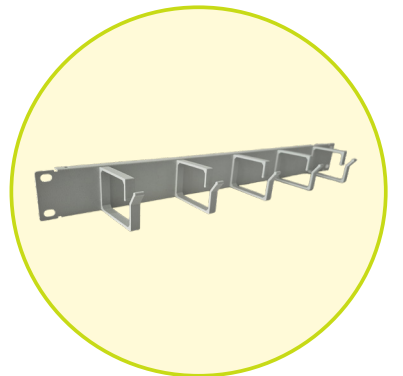


Rangierbügel

Material	Rundstahl verzinkt
Ringgrößen	87 oder 120mm tief
Montage	für Front- oder Seitenmontage

Ringgröße	Montage	Artikelnummer
120mm	Seite	RB80X120

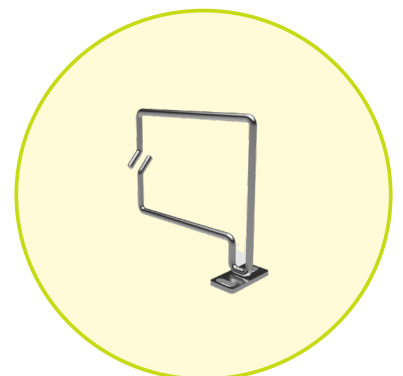


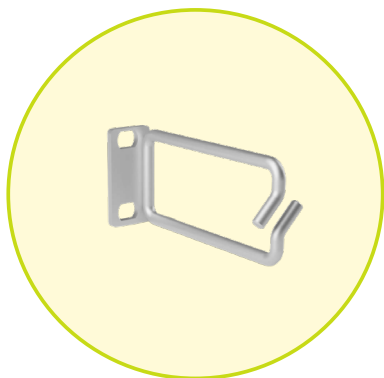

Frontrangierbügel

Einbau	seitliche Montage
Abmessung	18HE mit 10 Rangierbügeln
Farbe	schwarz


Ringgrösse	Artikelnummer
87mm	RB1HE87
120mm	RB1HE120

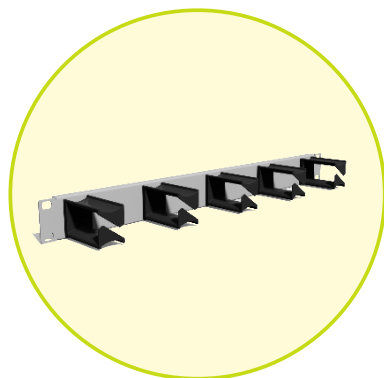

Rangierpanel 19“ mit Kunststoffbügeln

Material	Aluminium
Zugentlastung	Rangierbügel 5 Stück, Kunststoff
Ringgrössen	60mm
Abmessung	19“ x 1HE x 60mm

Artikelnummer:	RP1HE60KWA
----------------	------------

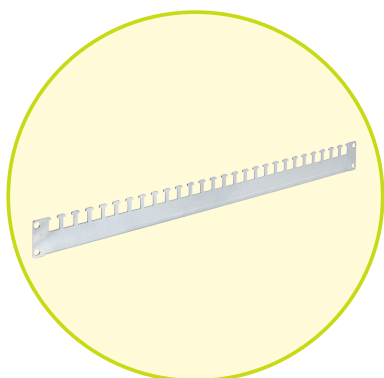

Kabelauffangschiene


Material	Stahlblech
Breite	483 mm (19 Zoll), 1HE
Ausführung	1000mm Schranktiefe
Farbe	grau
Zubehör	inkl. Befestigungsmaterial

Gehäusetiefe [mm]	Artikelnummer
1000	NTCS19ORG1000P
800	NTCS19ORG800P
600	NTCS19ORG600P

Rangiermanagement

Einbau seitliche Montage
Abmessung 18HE mit 10 Rangierbügeln
Farbe schwarz


Artikelnummer	RM18HESW
---------------	----------

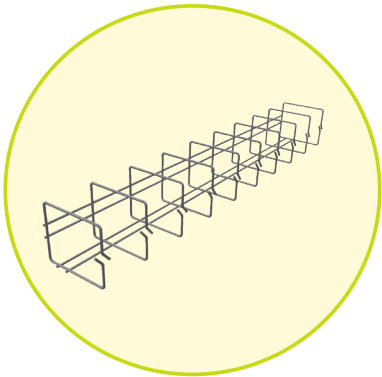

Vertikal Kabelmanagement 19“- Schränke

Material Stahlblech
Abmessung 106 x 109 mm (BxT)
Zubehör inkl. Befestigungsmaterial
Ausführung 2 stück pro Set
Breite 482,6 mm (19 Zoll)


Höhenheit	Produktabmessungen	Artikelnummer	Netto Gewicht
22 HE	982 x 106 x 109 mm	NTCS19RM22UGR	4kg
26 HE	1161 x 106 x 109 mm	NTCS19RM26UGR	5kg
32 HE	1426 x 106 x 109 mm	NTCS19RM32UGR	6kg
36 HE	1606 x 106 x 109 mm	NTCS19RM36UGR	7kg
42 HE	1871 x 106 x 109 mm	NTCS19RM42UGR	8kg
47 HE	2096 x 106 x 109 mm	NTCS19RM47UGR	9kg

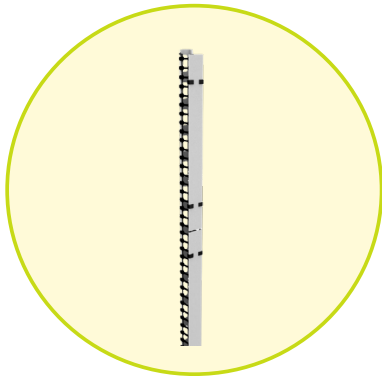




Vertikal Kabelmanagement 19“- Serverschränke

Material Stahlblech
Abmassung 106 x 109 mm (BxT)
Zubehör inkl. Befestigungsmaterial
Ausführung 2 stück pro Set
Breite 482.6 mm

Höhenheit	Produktabmessungen	Artikelnummer	Netto Gewicht
22 HE	982 x 106 x 109 mm	NTCS19SRVRM22UGR	4kg
26 HE	1161 x 106 x 109 mm	NTCS19SRVRM26UGR	5kg
32 HE	1426 x 106 x 109 mm	NTCS19SRVRM32UGR	6kg
36 HE	1606 x 106 x 109 mm	NTCS19SRVRM36UGR	7kg
42 HE	1871 x 106 x 109 mm	NTCS19SRVRM42UGR	8kg
47 HE	2096 x 106 x 109 mm	NTCS19SRVRM47UGR	9kg

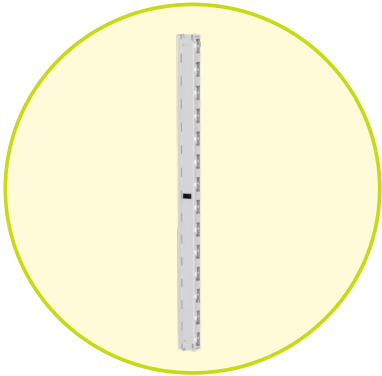

Für jedes Projekt d



Kupfer

Das Kupfer-Sortiment besteht aus individuellen Konfektions-Produkten, Dienstleistungen vor Ort und einem breiten Angebot an Netzwerkkomponenten.

Die NETTEC solution AG konfektioniert elektrisch und mechanisch hervorragende Rangierkabel der Kategorien 5, 6 und 6A. Die Auswahl von bis zu neun Kabelmantelfarben und zehn Knickschutzfarben ermöglicht eine übersichtliche Installation. Die Kabel können einseitig oder beidseitig und auf Wunsch mit fortlaufender Nummerierung beschriftet werden. Ergänzt wird das Netzwerkpatchkabelsortiment durch Telefonpatchkabel (RJ45, RJ11).




Das Kupfer-Sortiment umfasst Produkte vom Verteilkasten bis zur Dose für unterschiedliche UKV-Systeme. Wir bieten Module der Kategorien 5_E bis 8_{II} als geschirmte oder ungeschirmte Ausführung an. Desweiteren bieten wir ein volles Portfolio an Installationskabeln an. Das Sortiment deckt Kabel der Kategorien 5_E bis 8_{II} mit Kabelaufbau AWG 22 bis 26 ab. Die Installationskabel sind in unterschiedlichen Brandschutzklassen (E_{CA}, D_{CA}, C_{CA} und B2_{CA}) erhältlich. Das Material wird direkt ab Lager in Kartonboxen oder auf Bobine zugestellt. Unsere Um- und Abroll-Optionen ermöglichen auch eine Lieferung von Längen nach Kundenwunsch.

Multimedia-Kit für den Wohnungsbau



Das Multimedia-Kit kombiniert eine FTTH-Dose, bis zu 16 Keystone-Module und 2 FLF-Anschlüsse. Die Masse ermöglichen eine Montage in Hagerkästen. Der Deckel ist individuell mit Firmenlogo und Kontaktangaben bedruckbar. Bei Bedarf bieten wir auch eine Aufschaltung vor Ort an.

Als Zubehör bieten wir geschirmte und ungeschirmte Kat. 6 und Kat. 6A Keystone-Module, wie auch verschiedene FLF-Ausführungen an.

Die FTTH-Dosen werden mit 2 oder 4 LC-Kupplungen vorkonfektioniert. Als Installationskabel eignen sich die Kabelboxen (Karton, 305m) Kat. 5E, Kat. 6, Kat. 6A und Kat. 7, geschirmte oder ungeschirmte.



Das richtige Produkt



Fiberoptic

Das Fiberoptic-Sortiment besteht aus individuellen Konfektions-Produkten, Spleissarbeiten vor Ort und verschiedenen Rohmaterialien.

Die Konfektion wird mit allen Steckern (E2000, LC, SC, ST, FC, MPO) und Kabeln im Bereich Singlemode und Multimode (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5) angeboten. Neben Patchkabeln werden FTTH-Dosen, Kabelauf-teiler, AP-Boxen, Hutschienenmodule, 19Zoll-KEV und BGT-Einschubmodule vorkonfektioniert oder spleiss-bereit ausgebaut. Spleisszubehör und Bestückungs-material sind auch einzeln erhältlich.

Wir bieten Gesamtlösungen im Bereich Fiberoptic-Pro-jektabwicklung. Dazu gehören Spleissungen und Mes-sungen vor Ort nach den gewünschten Normen und Vorschriften.

Desweiteren liefern wir Installationskabel mit bis zu 432 Fasern in unterschiedlichen Brandschutzklassen.

Die NETTEC solution AG bietet eine breite Produkte-palette im Bereich Netzwerktechnik an. Gerne beraten wir Sie, um das richtige Produkt für Ihr Projekt zu fin-den.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Anwendungsbereich und Geltung

1.1 Für sämtliche Lieferungen gelten die nachstehenden Bedingungen, sofern nicht schriftlich abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Sie gehen anders-lautenden Konditionen, die vom Besteller übersandt wurden oder sich auf dessen Schriftstücken befinden, in jedem Fall vor.

1.2 Abweichungen erfordern eine schriftliche Vereinbarung.

2 Vertragsabschluss

2.1 Mit unserer Auftragsbestätigung, welche unsere Konditionen enthält, kommt der Vertrag zwischen Besteller und uns zustande.

3 Gegenstand der Lieferung/Leistung

3.1 Unsere Auftragsbestätigung umschreibt zusammen mit unserem Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Datenblättern den Gegenstand unserer Lieferung und deren Eigenschaften. Andere öffentliche Äusserungen, Anpreisungen und Werbeaussagen sind unverbindlich. Wir behalten uns vor, aus Gründen der Konstruktion oder der Fabrikation von Angaben in den Datenblättern abzuweichen,

3.2 Über- und Unterlieferungen sind bis zu 5% der bestellten Menge zulässig und werden gemäss der effektiven gelieferten Menge verrechnet.

4 Schutzrechte

4.1 Alle Schutzrechte inklusive Know-How im Zusammenhang mit den gelieferten Gegenständen oder den erbrachten Leistungen stehen uns zu. Dies gilt insbesondere für individuelle Projekte.

5 Lieferbedingungen

5.1 Wir liefern EXW nach Incoterms 2010 ab Konfektion/Zentrallager Schlieren. Wir organisieren den Transport auf Kosten und Risiko des Bestellers.

5.2 Teillieferungen sind zulässig.

5.3 Unsere Angaben über Masse und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

5.4 Liefern wir nach einem anderen Incoterm, sind Sendungen mit allfälligen Transportschäden mit qualifiziertem Vorbehalt anzunehmen und uns zwecks Tatbestandsaufnahme unverzüglich zu melden.

6 Termine

6.1 Wir bemühen uns, vereinbarte Liefertermine einzuhalten. Diese verstehen sich ab Werk. Können wir einen Liefertermin nicht einhalten, kann uns der Besteller eine Nachfrist von mindestens 4 Wochen ansetzen.

6.2 Halten wir diese nicht ein, stehen dem Besteller die Möglichkeiten offen, die ihm das Gesetz bei Schuldnerverzug einräumt. Vorbehalten bleibt Ziffer 6.3.

6.3 Wir schliessen jeden Schadenersatz und jede Haftung bei Nichteinhaltung der Liefertermine aus.

7 Preise, Preislisten, Preisstellung

7.1 Sämtliche Preise sind Tagespreise, die jederzeit dem Markt angepasst werden können.

7.2 Falls nicht ausdrücklich erwähnt, gelten die Preise exkl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.

7.3 Die Gültigkeitsfrist unserer Offerten ist auf dem Angebot vermerkt, ansonsten sind sie 3 Tage ab Angebotsdatum gültig.

7.4 Mindestfakturabetrag beträgt pro Rechnung / Bestellung CHF 25.00

7.5 Unsere Rechnung ist innerhalb der in der Auftragsbestätigung angegebenen Frist und den angegebenen Konditionen zu bezahlen.

7.6 Für verspätete Zahlungen behalten wir uns vor, Mahnspesen, und oder Verzugskosten geltend zu machen

7.7 Ist der Besteller mit Zahlungen im Rückstand oder werden uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers mindern,

werden alle unsere Forderungen sofort fällig. In diesen Fällen sind wir berechtigt, ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen auszuführen oder nach erfolgter Mahnung vom Vertrag zurückzutreten

8 Rücknahmen

8.1 Restemengen werden nicht zurückgenommen.

8.2 Rücknahmen von neuwertiger, ungebrauchter Lagerware in Originalverpackung können nur nach vorher schriftlicher Vereinbarung erfolgen. Spezialteile, Artikel mit Sonderfarben oder Sonderkonstruktionen können nicht zurückgenommen werden. Bei Rücksendungen ist der Lieferschein beizulegen oder die Lieferscheinnummer anzugeben.

8.3 Für die vom Lieferanten nicht verschuldeten Retouren erfolgt ein Abzug auf Gutschrift von mindestens 20% des Brutto-Retouren-Betrages. Für Ware, welche bei unserer Eingangsprüfung Mängel aufweist, erfolgt keine Gutschrift

9 Eigentumsvorbehalt

9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Gegenstände unser Eigentum. Wir sind berechtigt, diesen Eigentumsvorbehalt in den gesetzlichen Formen registrieren zu lassen.

9.2 Der Besteller ist auf Aufforderung zur Herausgabe der Vorbehaltsware verpflichtet, sofern er in Zahlungsverzug kommt oder unsere Forderungen gefährdet erscheinen.

10 Gewährleistung

10.1 Wir liefern nach Muster oder Zeichnung (Datenblatt gemäss Ziffer 3.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen) einwandfreie Ware.

10.2 Der Besteller hat die von uns gelieferten Gegenstände oder die von uns erbrachten Leistungen innert 8 Arbeitstagen zu prüfen und uns allfällige Mängel schriftlich anzuzeigen.

10.3 Liegen Mängel vor, die wir zu verantworten haben, liefern wir nach unserer Wahl einwandfreie Ware kostenlos nach oder bessern unsere Leistung kostenlos nach.

10.4 Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Mangelfolgeschäden, schliessen wir soweit gesetzlich zulässig aus. Schadenersatz leisten wir nur bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Pflichtverletzung. Alle weiteren Ansprüche des Bestellers sind auf folgenden Wert begrenzt: Rechnungsbetrag für unsere Lieferung oder Leistung.

11 Anwendbares Recht

11.1 Im Übrigen ist auf das Vertragsverhältnis schweizerisches Recht anwendbar.

12 Gerichtsstand

12.1 Gerichtsstand ist Zürich.



NETTEC solution AG
Badenerstrasse 116
8952 Schlieren

044 500 90 60
info@ntcs.ch
www.ntcs.ch